

Odrusovací modul pro motor

RC prvek, 3x400VAC/20kW


3× 400 V AC

RC 1-port


Odrusovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrusovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.

Odkaz na produkt

Ilustrace

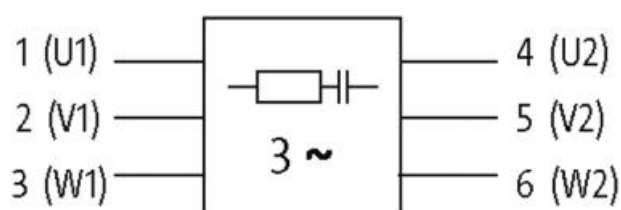

RC-(1) per phase

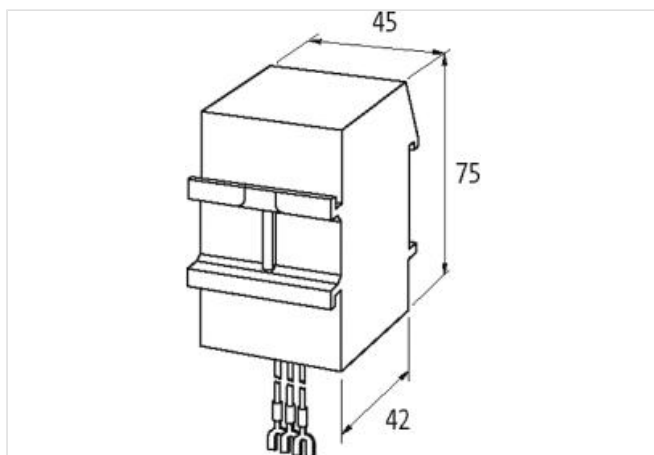

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879019583
Elektrické údaje Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí AC	400 V
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez vícedrátový/jemnodrátový min.	0,5 mm ²
Instalace Připojení	
Connection information	Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Délka jednotlivých licen	250 mm
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Materiál zalévací hmoty	2-složková zalévací hmota
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	75 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	42 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C