

Odrusovací modul pro motor

Varistorový prvek, 3x400VAC/4kW

3x 400 V AC



VDR

Pro montáž na DIN lištu použijte 2×upevňovací adaptér obj. č. 20900

Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.

[Odkaz na produkt](#)

Illustrace

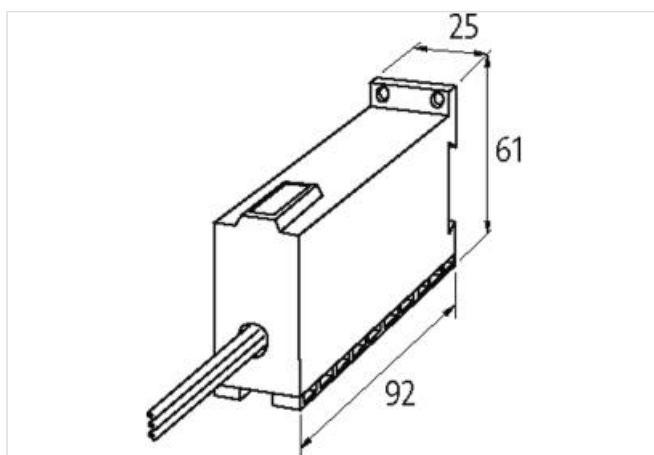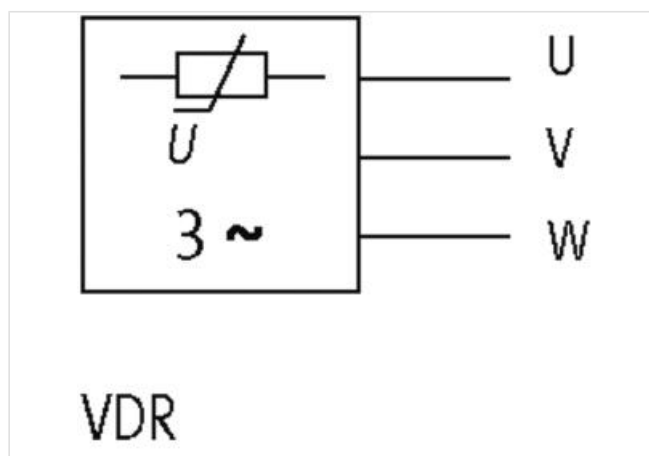

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 26.04.2024

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879019385

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	10 ... 400 Hz
------------------	---------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	400 V
-------------------	-------

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	1 mm ²
-------------------------	-------------------

Instalace | Připojení

Connection information	Jednotlivé lícny
Délka jednotlivých licen	500 mm

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Materiál zalévací hmoty	2-složková zalévací hmota

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	92 mm
Šířka	61 mm
Hloubka	25 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C