

Odrusovací modul pro motor

Varistorový prvek, 3x400VAC/7,5kW

3× 400 V AC



VDR

Pro montáž na DIN lištu použijte upevňovací adaptér obj. č. 20900

Odrusovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrusovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.

Odkaz na produkt

Ilustrace

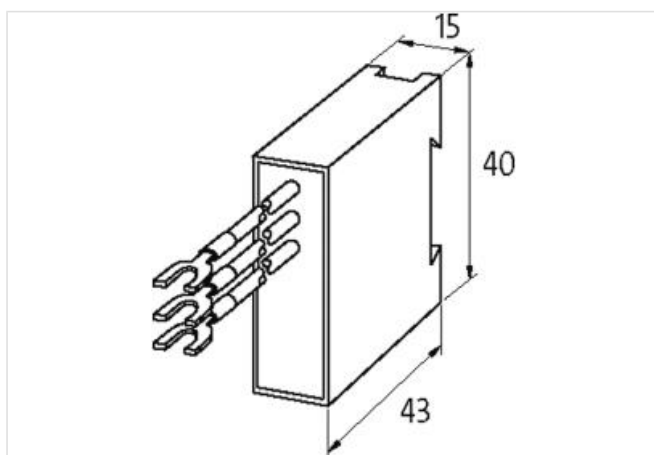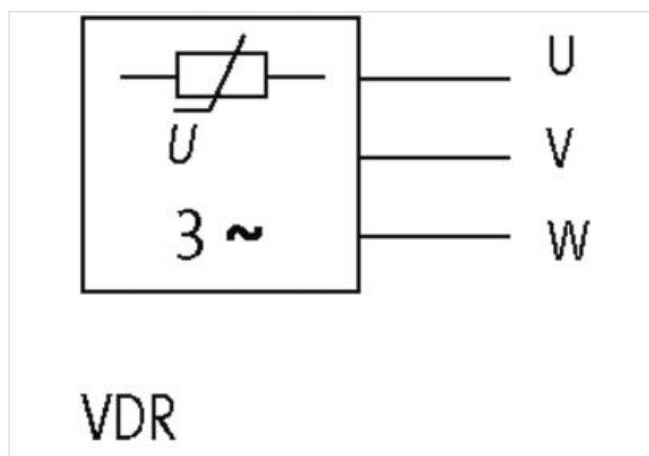

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879019262

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	10 ... 400 Hz
------------------	---------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	400 V
-------------------	-------

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez vícedrátový/jemnodrátový min.	0,35 mm²
--	----------

Instalace | Připojení

Connection information	Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Délka jednotlivých licen	200 mm

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Materiál zalévací hmoty	2-složková zalévací hmota

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	43 mm
Šířka	15 mm
Hloubka	40 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C