

Odrusovací modul pro motor

Varistorový prvek, 3x400VAC/7,5kW



3× 400 V AC

VDR

Odrusovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrusovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.

Odkaz na produkt

Ilustrace

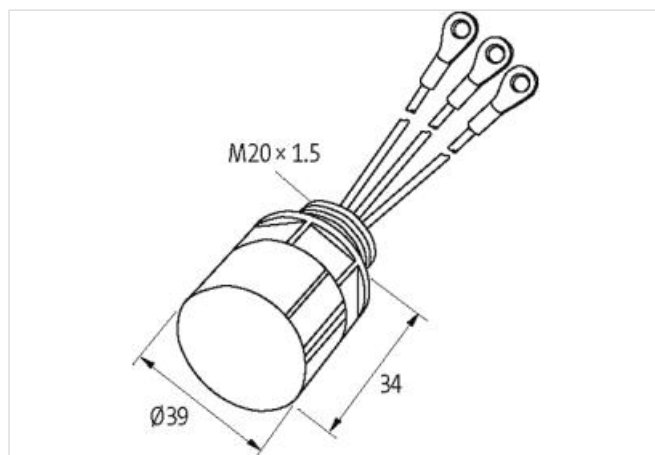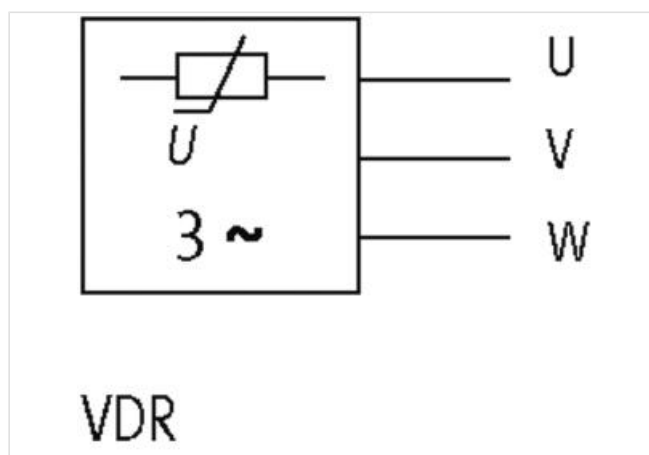

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879019132
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí AC	400 V
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	1 mm ²
Instalace Připojení	
Connection information	Jednotlivé lícny
Délka jednotlivých licen	150 mm
Kabelové očka	M6isoliert
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Materiál zalévací hmoty	2-složková zalévací hmota
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Výška	39 mm
Šířka	39 mm
Hloubka	44 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C