

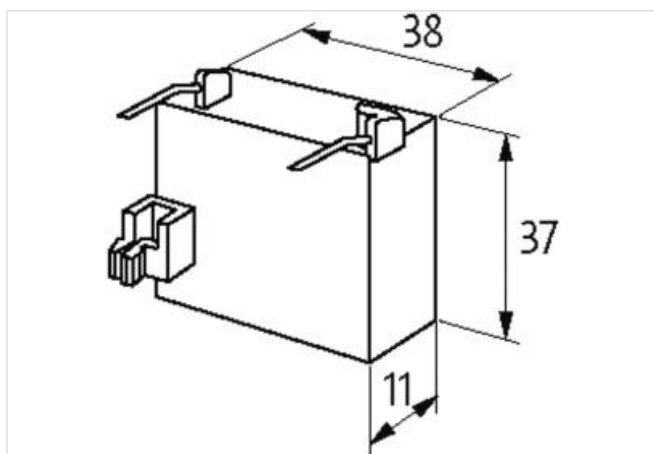
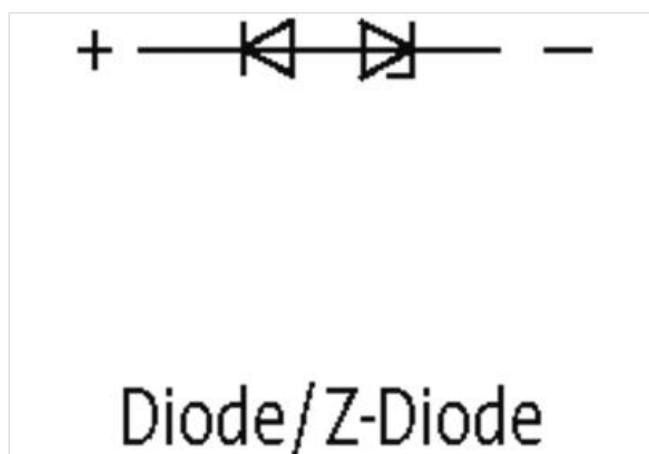
Odrusovací modul pro Möller/Omron

Z-dioda, 24VDC

24 V DC

Dioda/Z-dioda

Další zapojení a napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879018401
Kompatibilita Kompatibilita	
Odpovídající spínací prvek	DIL 0-2...M, DIL R...
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí DC min.	12 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Instalace Připojení	
Connection information	Zástrčka
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	37 mm
Šířka	38 mm
Hloubka	11 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C