

Univerzální odrusovací modul

Varistorový prvek, 24VAC/DC



24 V AC/DC

VDR

Další zapojení a napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

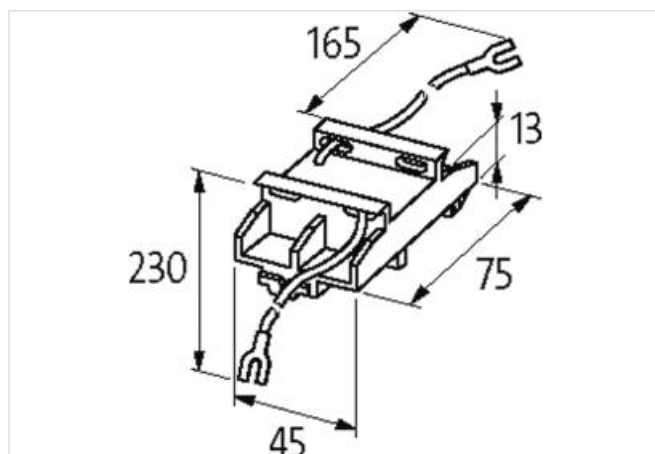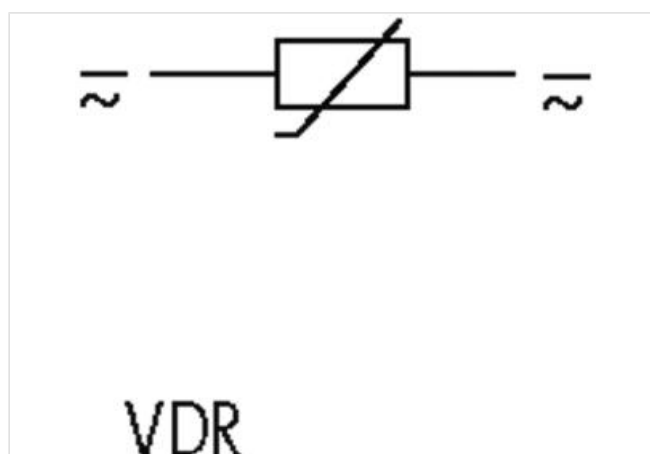

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879018371

Kompatibilita | Kompatibilita

Odpovídající spínací prvek	univerzální
----------------------------	-------------

Technické údaje | Elektrické údaje

Tlumicí faktor	1.5× UN
Přidržený výkon max.	50 W

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC min.	12 V
Vstupní napětí AC max.	30 V
Vstupní napětí DC min.	12 V
Vstupní napětí DC max.	30 V

Instalace | Připojení

Connection information	samozajišťovací kabelová vidlice
------------------------	----------------------------------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	75 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	13 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C