

Univerzální odrusovací modul

Z-dioda, 24VDC/25VA/W



24 V DC

Z-Diode

Další zapojení a napětí na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

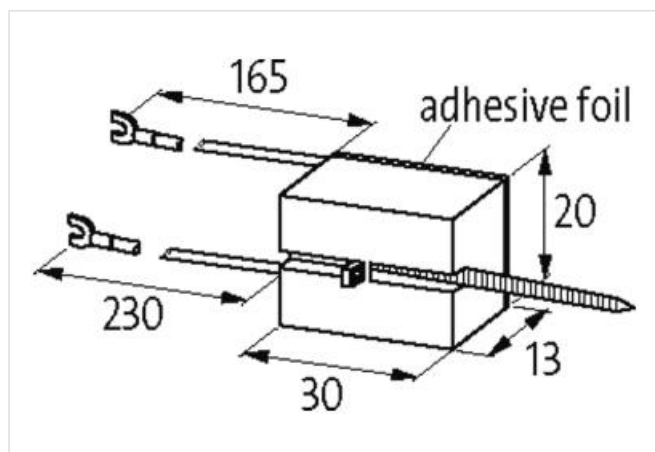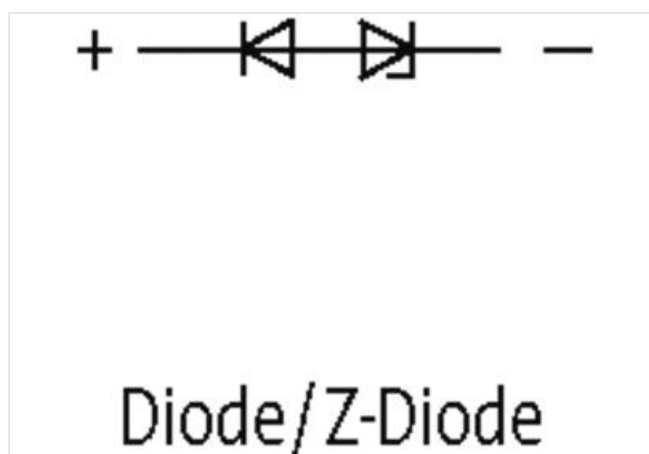

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879018272
Kompatibilita Kompatibilita	
Odpovídající spínací prvek	univerzální
Technické údaje Elektrické údaje	
Tlumicí faktor	1.5× UN
Přidržený výkon max.	25 W
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí DC min.	0 V
Vstupní napětí DC max.	240 V
Instalace Připojení	
Connection information	samozajišťovací kabelová vidlice
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	30 mm
Šířka	20 mm
Hloubka	13 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C