

Univerzální odrusovací modul

Z-dioda, 24VDC/25VA/W



24 V DC

Z-Diode

Další zapojení a napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

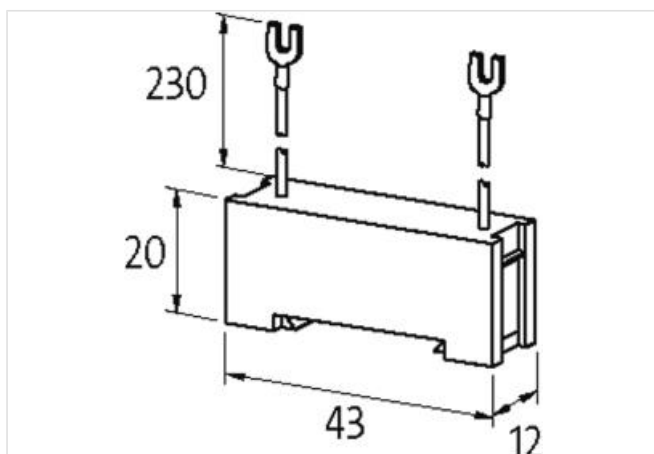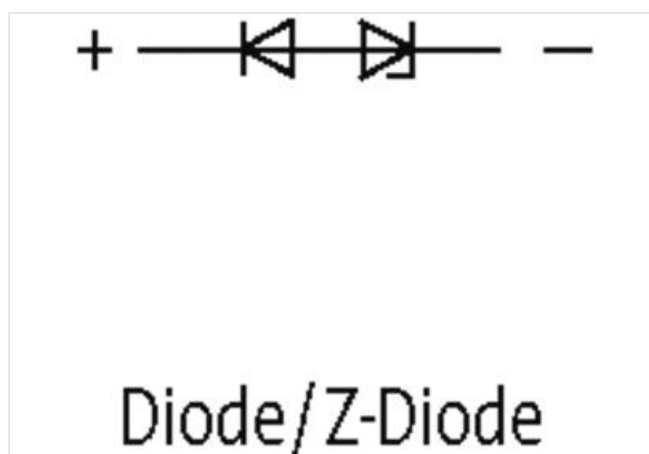

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879018258

Kompatibilita | Kompatibilita

Odpovídající spínací prvek	univerzální
----------------------------	-------------

Technické údaje | Elektrické údaje

Přídržný výkon max.	50 W
---------------------	------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC min.	0 V
Vstupní napětí DC max.	240 V

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	20 mm
Šířka	43 mm
Hloubka	12 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C