

Odrusovací modul pro Siemens



LG 24 VDC pro 3RT10 3.../4...

24 V AC/DC

Dioda

Odkaz na produkt

Ilustrace

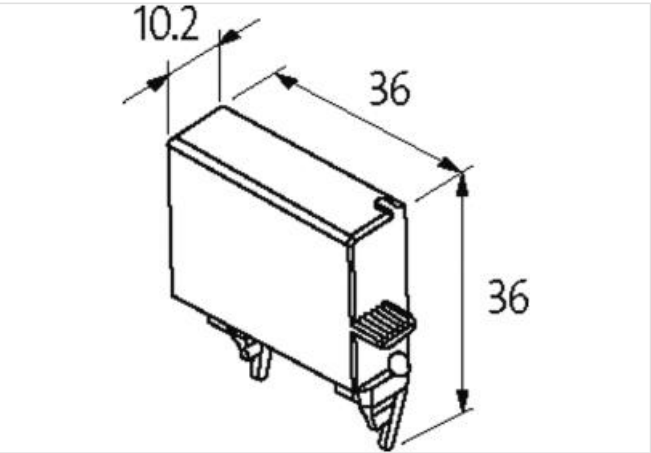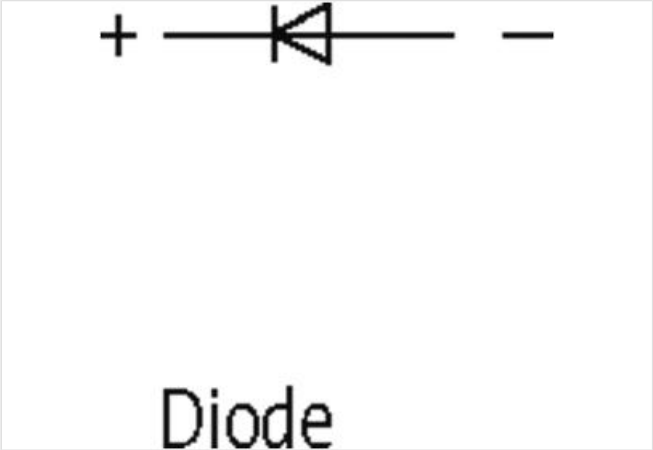

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013

ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879017541
Kompatibilita Kompatibilita	
Odpovídající spínací prvek	3 RT 1.3/1.4
Technické údaje Elektrické údaje	
Tlumicí faktor	1.5× UN
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí DC min.	0 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Instalace Připojení	
Connection information	Zástrčka
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	36 mm
Šířka	10,2 mm
Hloubka	36 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C