

## Odrusovací modul pro Möller/Siemens

Varistorový prvek, 230VAC/DC



230 V AC/DC

VDR

Další zapojení a napětí na vyžádání.

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

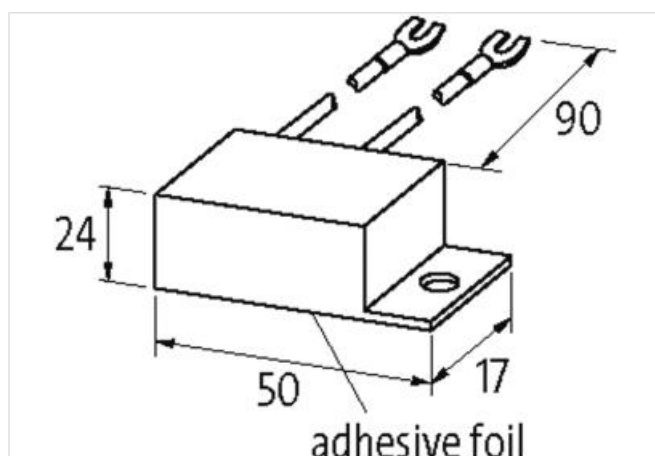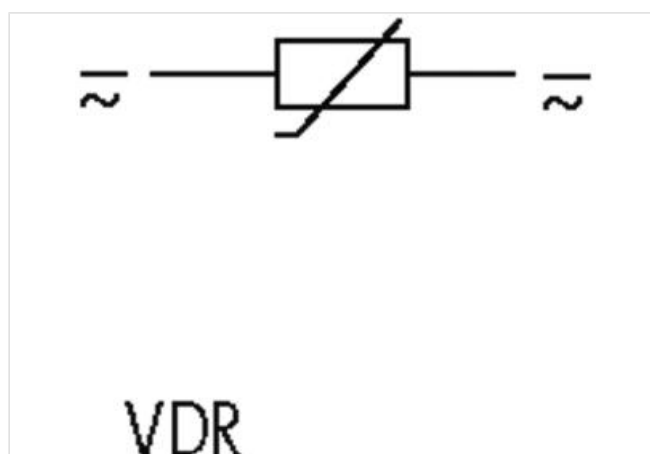

Ilustrační obrázek

#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ECLASS-6.0              | 27371013 |
| ECLASS-6.1              | 27371013 |
| ECLASS-7.0              | 27371013 |
| ECLASS-8.0              | 27371013 |
| ECLASS-9.0              | 27371013 |
| ECLASS-10.1             | 27371013 |
| ECLASS-11.1             | 27371013 |
| ECLASS-12.0             | 27371013 |
| ETIM-5.0                | EC002498 |
| Balící množství         | 1        |
| Číslo celního sazebníku | 85363010 |

GTIN 4048879017237

**Kompatibilita | Kompatibilita**

Odpovídající spínací prvek 3 TF 46...50; 3 TB 48...56; 3 TC 48...56

**Technické údaje | Elektrické údaje**

Tlumicí faktor 1.5× UN

**Elektrické údaje | Vstup**

Vstupní napětí AC min. 110 V

Vstupní napětí AC max. 253 V

Vstupní napětí DC min. 110 V

Vstupní napětí DC max. 253 V

**Instalace | Připojení**

Connection information samozajišťovací kabelová vidlice

**Ochrana přístroje | Média**

Flame resistance těžce zápalné

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

Třída hořlavosti pouzdra (UL94) V-0

Materiál plášť Plast

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

Výška 24 mm

Šířka 50 mm

Hloubka 17 mm

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

Provozní teplota min. -20 °C

Provozní teplota max. 70 °C