

Univerzální odrusovací modul

Varistorový prvek, 24VAC/DC



24 V AC/DC

VDR

Další zapojení a napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

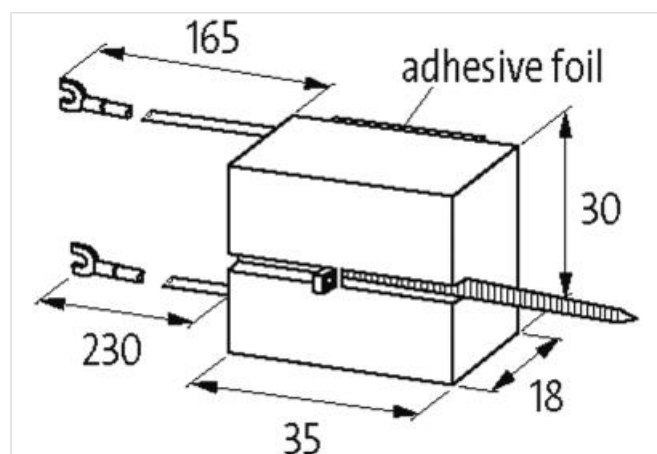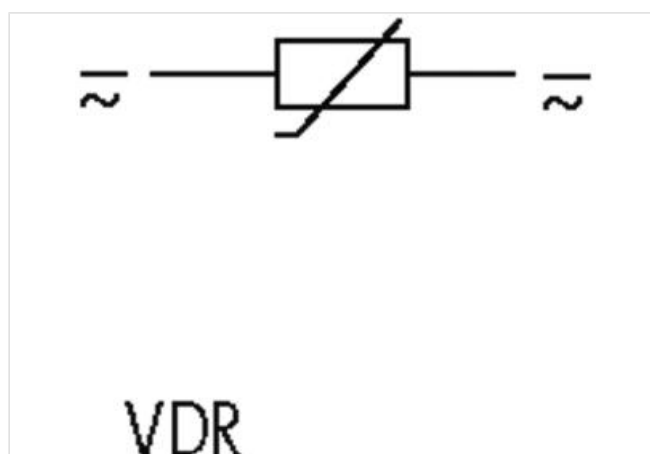

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879017213
Kompatibilita Kompatibilita	
Odpovídající spínací prvek	univerzální
Technické údaje Elektrické údaje	
Tlumicí faktor	1.5× UN
Přidržený výkon max.	200 W
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí AC min.	12 V
Vstupní napětí AC max.	30 V
Vstupní napětí DC min.	12 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Instalace Připojení	
Connection information	samozajišťovací kabelová vidlice
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	35 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	18 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C