

Pasivní rozbocovac MPV12 - 6xM12, 4pin

PUR/PVC, sedy, délka 5,0m


6-port, 4-pin
PUR/PVC
5.0 m
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

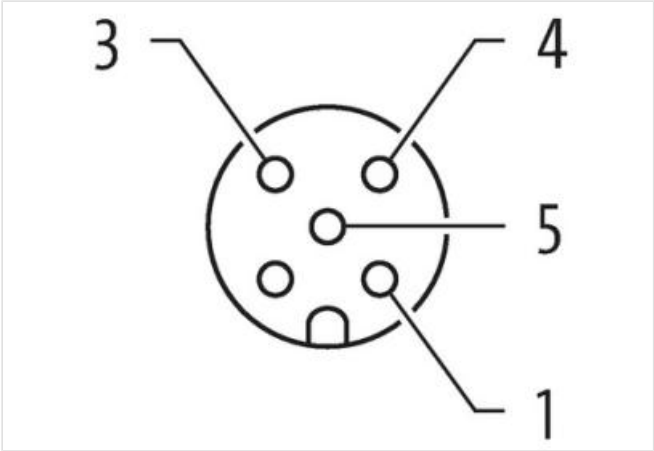

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440108
ECLASS-11.1	27440108
ECLASS-12.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879064613
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	18 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Výsledný proud max.	8 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	

Počet signálů na slot 1

Instalace | Připojení

Montážní set M12 x 1

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67

Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance těžce zápalné

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť PBT

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž Schraubgewinde

Výška 125 mm

Šířka 50,2 mm

Hloubka 17 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -20 °C

Provozní teplota max. 80 °C

Installation | Cable

Identifikace kabelu 335

Barva kabelu šedý

Type of Certificate cURus

Amount stranding 1

Stranding 4 wires twisted

Stínění kabelu (druh) Měděné pletivo, pozinkované

Stínění kabelu (zakrytí) 85 %

Bandážování Fleece, Foil

wire arrangement , černá, modrá, bílá

Cable weight 56,1 g/m

Materiál plášť PUR

Tvrdost Shore plášť 85 ± 3 Shore A

Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu

Outer-diameter (jacket) 5,9 mm

Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %

Material wire insulation PP

Amount wires 4

Outer diameter insulation 1,55 mm

Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %

Shore hardness wire insulation 72 ± 3 Shore D

Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu

Amount strands (wire) 42

Diameter of single wires 0,1 mm

Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²

Material conductor wire Měděná licna, holá

Conductor type (wire) Licna třídy 6

Proudová zatížitelnost (norma) podle DIN VDE 0298-4

Proudová zatížitelnost min. žila 4,8 A

Electrical resistance line constant wire 52 Ω/km @ 20 °C

Nominal voltage power AC max. 300 V

Power frequency withstand voltage power (wire - jacket)	2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire)	2 kV @ 60 s
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-20 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	80 °C
Odolnost proti šíření plamene	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2 UL 1581 § 1090
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	DIN EN 60811-404 dobrá, závislá na použití
Poloměr ohnutí (při pohybu)	10 x Outer diameter

Druh připojení 2

Family construction form	free cable end
Barva nosiče kontaktu	šedý
Počet pinů	9
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	+
PIN 2	n.c.
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE