

Pasivní rozbočovač MPV12 - 6xM12, 5pin

PUR/PVC, sedy, délka 10,0m

6-port, 5-pin

PUR/PVC


10.0 m

oddělené potenciály


s LED pro digitální PNP signály 24 V DC

Odkaz na produkt

Ilustrace

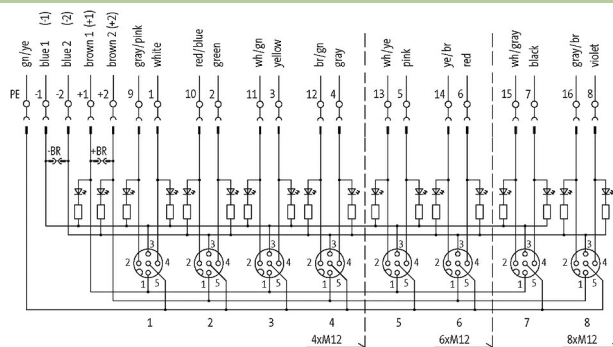

M12 Females 5-pole

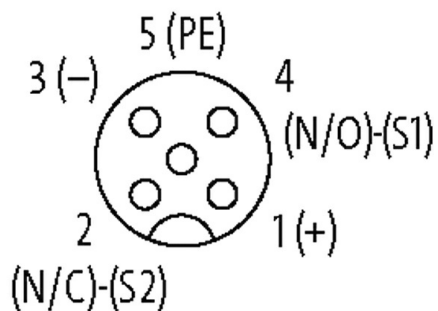

Ilustrační obrázek



UL

UL

Technické údaje

Provozní napětí	24 V DC $\pm 25\%$
Provozní proud na kontakt	max. 4 A
Ochrana	IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál	PBT
Pouzdro	Plast, samozhášivý
Signál na port	2
Celkový proud	max. 2x 8 A

Obecné údaje

Údaje, které obsahuje tento datový list, byly zpracovány s maximální péčí. Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 01/22

Teplotní rozsah	-20...+80 °C
Rozměry V×Š×H	125×50.2×17 mm

Konektory

Izolace vodičů	PVC (žl-hn, čv, še-rů, bí, čv-mo, ze, bí-ze, žl, hn-ze, še, bí-žl, rů, hn, hn, mo, mo, ze-žl)
Struktura (vodič)	PVC
Barva kabelu	šedý
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.)	-5...+60 °C

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1.000
Číslo celního sazebníku	85444290
EAN	4048879064255
eClass	27279219
Země původu	CZ