

Pasivní rozbočvací MPV12 - 8xM12, 5pin

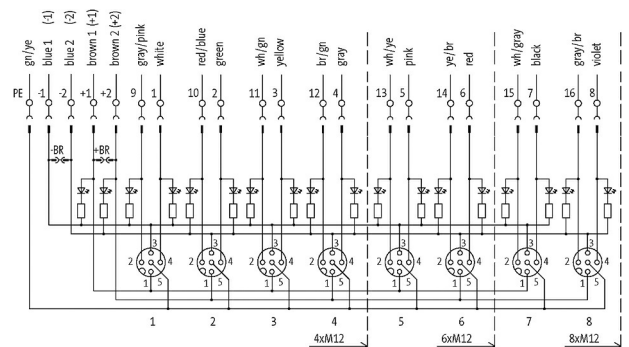
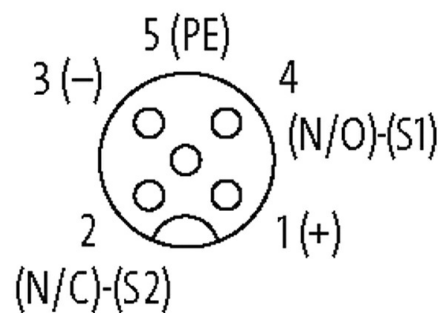
PUR/PVC, sedy, délka 10,0m

8-port, 5-pin

PUR/PVC

oddělené potenciály

s LED pro digitální PNP signály 24 V DC

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace****M12 Females 5-pole**

Ilustrační obrázek

Schválení

cULus

cULus

**Více informací**

Sběrníkové technologie

Technické údaje

Provozní napětí	24 V DC $\pm 25\%$
Provozní proud na kontakt	max. 4 A
Ochrana	IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál	PBT
Pouzdro	Plast, samozhášivý
Signál na port	2
Celkový proud	max. 2x 8 A

Obecné údaje

Teplotní rozsah	-20...+80 °C
Rozměry V \times Š \times H	150 \times 50.2 \times 17 mm

Konektory

Počet / průřez vodičů	16 \times 0.34 + 5 \times 0.75 mm ²
Izolace vodičů	PVC
Hodnoty pro vlečný řetěz	1.5 Mio.
Vnější Ø	12.5 mm $\pm 5\%$
Číslo kabelu	404
Materiál (vodiče)	Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič)	max. 57 Ω /km (0.34 mm ²), max. 26 Ω /km (0.75 mm ²); (20 °C)
Barva kabelu	šedý
Teplotní rozsah (pevné ulož.)	-30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.)	-30...+80 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení)	10 \times vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu)	12 \times vnější Ø
Materiál (plášť)	PUR/PVC

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1.000
Číslo celního sazebníku	85444290
EAN	4048879064217
eClass	27279219
Země původu	CZ