

Pasivní rozbočvac MVP12 Metall Diagn.

8xM12, 5pin, 2,0A - M23, 19pin

8-port, 5-pin, DIAGNOSTIKA

M23 kruhové konektory



použito 19 pinů

Provozní napětí: 2 A na M12 (samice)

Na všech portech M12 je monitorován proud při 0 V (kontakt 3). Postižený port je odpojen, pokud dojde k jeho přetížení nebo zkratování (automatický restart). Napájení ostatních portů zůstane zachováno. V případě chyby klesne diagnostický PLC signál („active high“, hnědý vodič 2) z 24 V DC na 0 V. Díky vyhodnocení diagnostického signálu může operátor okamžitě reagovat.- výpadky jsou minimalizovány- snadné lokalizace chyby díky červené LED kontrolce „Error“ a červené LED kontrolce na portu.

Odkaz na produkt

Ilustrace

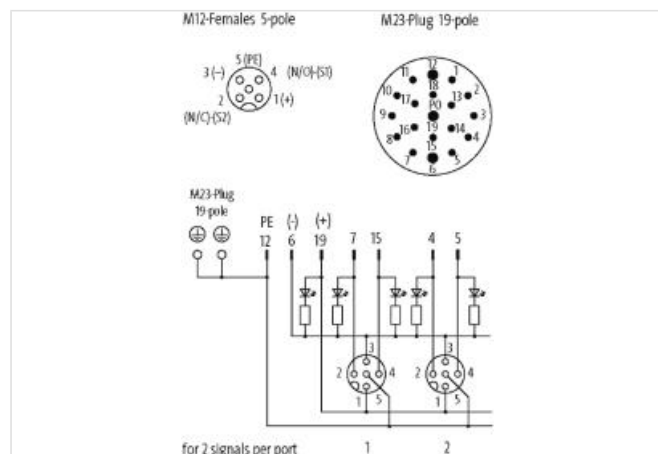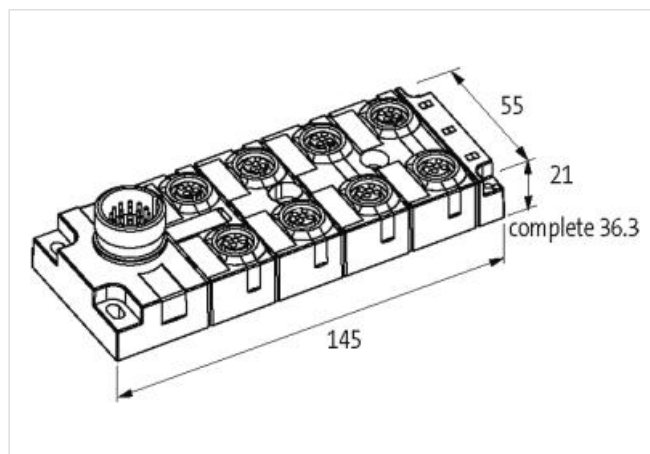

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0

27279219

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 17.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879063531

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Příkon max.	35 mA
Výsledný proud max.	10 A

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní proud při plném osazení min.	20 A
Proudová zatížitelnost na port max.	2 A

Elektrické údaje | Výstup

Diagnostika výkonu	aktivní high
Proud na diagnostickém výstupu max.	25 mA

Instalace | Připojení

Montážní set	M12 x 1
--------------	---------

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Ochrana proti zkratu	ano
Zkratový proud min.	2,6 A
Zkratový proud max.	3,1 A
Odolný proti přetížení	ano
Proudové přetížení min.	2,6 A
Proudové přetížení max.	3,1 A

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	Nickeled
Materiál plášť	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Schraubgewinde
Výška	145 mm
Šířka	55 mm
Hloubka	21 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Výrobkový standard	EN 61131-2
--------------------	------------

Druh připojení 2

Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A

Počet pinů	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE
Family construction form	M23
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	19
PIN 1	VT
PIN 2	RD
PIN 3	GY
PIN 4	RD / BU
PIN 5	GN
PIN 6	BU
PIN 7	GY / PK
PIN 8	WH / GN
PIN 9	WH / YE
PIN 10	WH / GY
PIN 11	BK
PIN 12	YE / GN
PIN 13	YE / BN
PIN 14	BN / GN
PIN 15	WH
PIN 16	YE
PIN 17	PK
PIN 18	GY / BN diagnosis
PIN 19	BN