




Rozbocovac napajeni - prum. konektor

""4x 7/8"" F, 5pin""

Průmyslová zástrčka 24+PE
na 4x 7/8" UNF samici
5-pin

Odkaz na produkt

Ilustrace

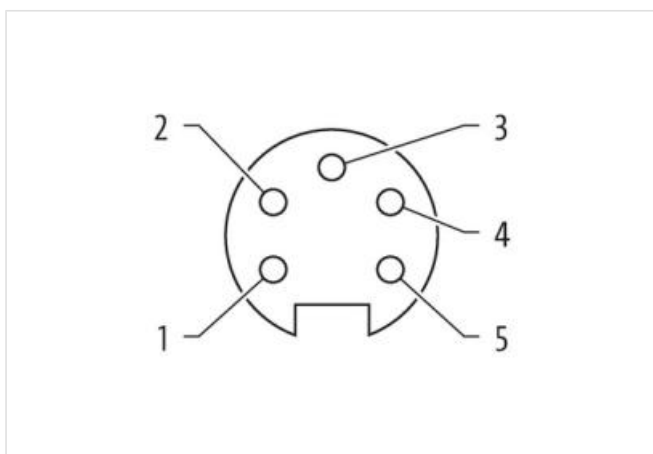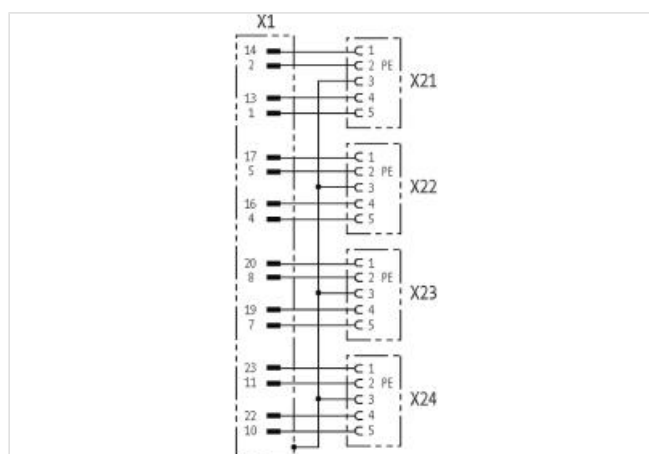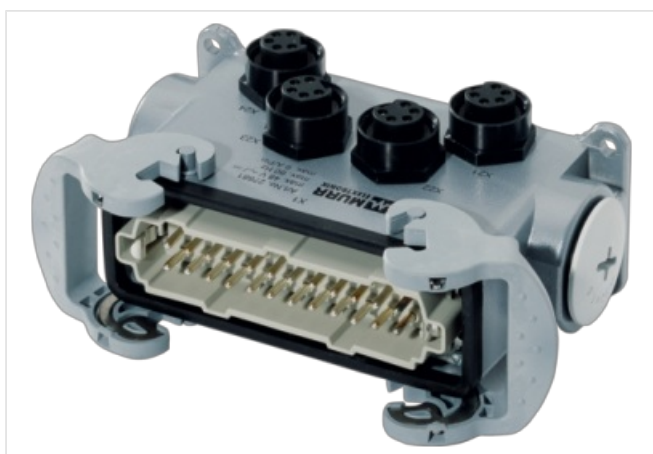

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27142601
ECLASS-7.0	27142601
ECLASS-8.0	27142601
ECLASS-9.0	27142601
ECLASS-10.1	27142601

ECLASS-11.1	27142606
ECLASS-12.0	27142606
ETIM-5.0	EC002585
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879063449

Technické údaje | Elektrické údaje

Bezpečnostní stupeň	SELV
---------------------	------

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	50 V
Provozní napětí DC	120 V
Provozní proud na kontakt max.	9 A

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Materiál plášť	Hliníkový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	165 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	100 mm
Druh zajištění	2-ruční upevnění (2 zámký)

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	85 °C