

## Pasivní rozbocovac MPV12 - 6xM12, 5pin

zakladni cast + kabelova koncovka

6-port, 5-pin

Oddělitelné šroubkové svorkovnice

Možnost oddělení potenciálů



s LED pro digitální PNP signály 24 V DC

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

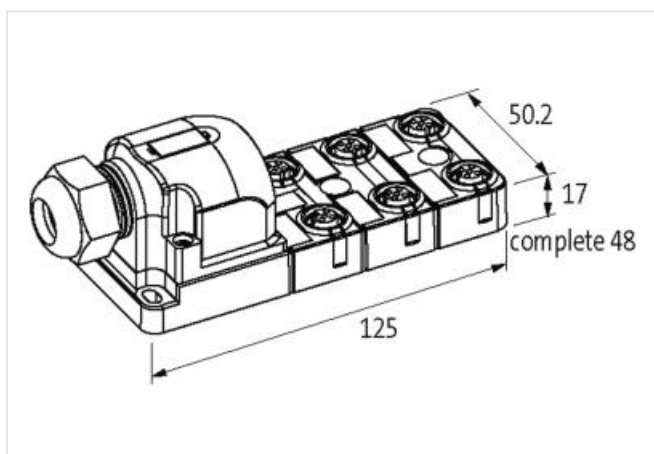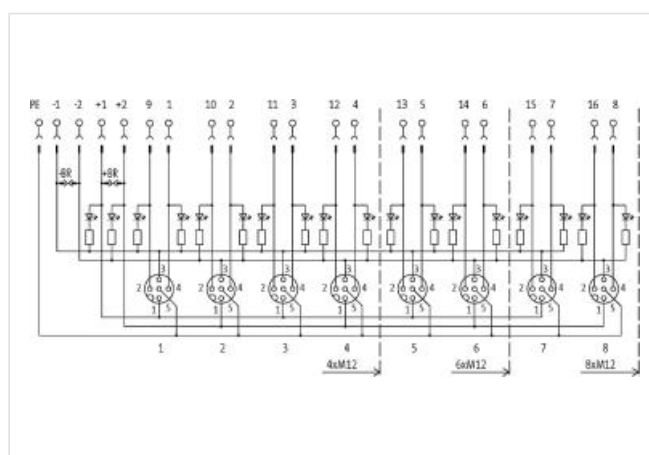

Ilustrační obrázek

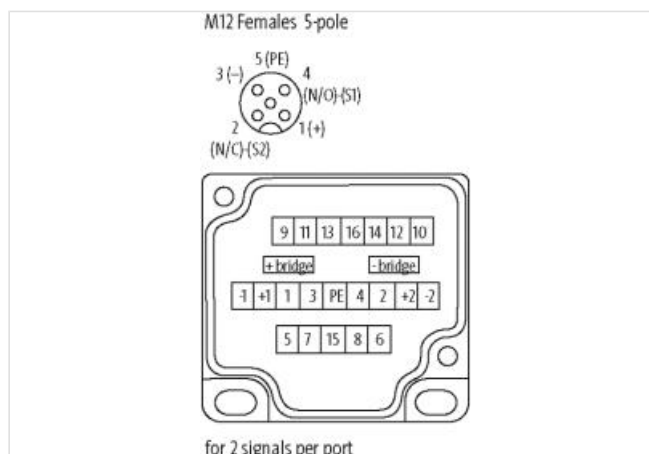

#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27279219 |
| ECLASS-6.1 | 27279219 |
| ECLASS-7.0 | 27279219 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0              | 27279219      |
| ECLASS-9.0              | 27440108      |
| ECLASS-10.1             | 27440111      |
| ECLASS-11.1             | 27440111      |
| ECLASS-12.0             | 27440111      |
| ETIM-5.0                | EC002585      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85369010      |
| GTIN                    | 4048879063296 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Provozní napětí DC                                     | 24 V |
| Provozní proud na kontakt max.                         | 4 A  |
| Výsledný proud při jednoduchém proudovém napájení max. | 8 A  |
| Výsledný proud při dvojím proudovém napájení max.      | 16 A |

**Technické údaje | Průmyslová komunikace**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet signálů na slot | 2 |
|-----------------------|---|

**Technické údaje | Instalace**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Připojovací průřez max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Číslo AWG max.          | 16                  |

**Instalace | Připojení**

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Připojení    | Oddělitelné šroubkové svorkovnice |
| Montážní set | M12 x 1                           |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)      | IP67                  |
| Druh krytí, doplňková podmínka | šroubované, montovaný |

**Ochrana přístroje | Média**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Flame resistance | těžce zápalné |
|------------------|---------------|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiál plášť | Plast |
|----------------|-------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|         |                |
|---------|----------------|
| Montáž  | Schraubgewinde |
| Výška   | 125 mm         |
| Šířka   | 50,2 mm        |
| Hloubka | 17 mm          |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Provozní teplota max. | 80 °C  |

**Druh připojení 2**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Family construction form | Cap     |
| Počet pinů               | 21      |
| Family construction form | M12     |
| Gender                   | female  |
| Barva nosiče kontaktu    | černá   |
| Kódování                 | A       |
| Počet pinů               | 5       |
| PIN 1                    | 24 V DC |
| PIN 2                    | S 2     |
| PIN 3                    | 0 V     |
| PIN 4                    | S 1     |

PIN 5

PE