

MDW 3 - D/A převodník

IN: 8 Bit, OUT: 0...10 VDC

D/A převodník

8 Bit

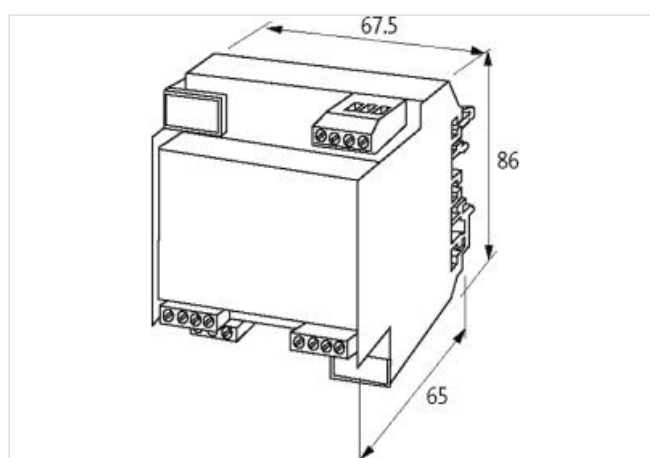
0...10 V

Vstup a výstup galvanicky odděleny

U převodníků s napětovým výstupem si lze maximální výstupní signál nastavit na provozní napětí mínus 2 V. Výstupy jsou díky interně limitované velikosti proudu odolné proti zkratu a chráněné proti přetížení.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990
ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85437090
GTIN	4048879028639

Technické údaje | Elektrické údaje

Přesnost (konečné hodnoty)	1 %
----------------------------	-----

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	21 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní proud max.	150 mA

Proud při chodu naprázdno 100 mA

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní signál min.	0 V
Vstupní signál max.	30 V
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC log 0 max.	6 V
Vstupní napětí DC log 1 min.	16 V
Vstupní proud max.	10 mA

Elektrické údaje | Výstup

Output current max.	0,04 A
---------------------	--------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
-----------------------------------	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	65 mm
Šířka	67,5 mm
Hloubka	86 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Druh připojení 2

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	6
PIN 1	+ US
PIN 2	+ US
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	U Out
PIN 6	U Out
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	9
PIN 1	D 8
PIN 2	D 7
PIN 3	D 6
PIN 4	D 5
PIN 5	D 4
PIN 6	D 3
PIN 7	D 2
PIN 8	D 1
PIN 9	0 V 1