

MPU UW - analogový modul

IN: 21...30VDC, OUT: 0...15VDC / 300mA

INPUT: 0...10 V DC

OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA



Šroubové svorky

Tento produkt je určen pro průmysl a smí být používán pouze odpovědnými výrobci nebo osobami.

Vstup a výstup galvanicky odděleny

Odkaz na produkt

Ilustrace

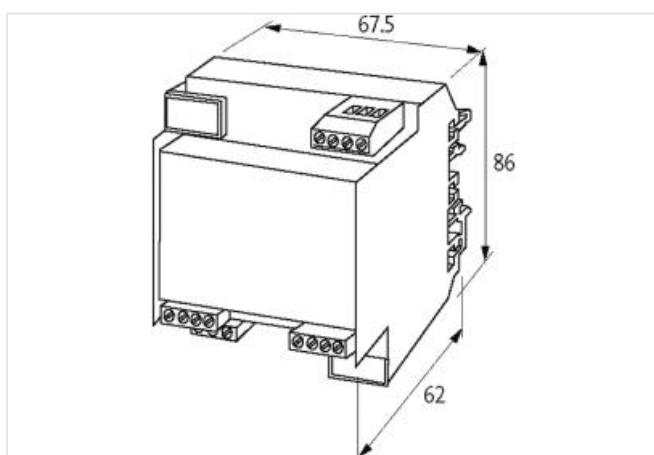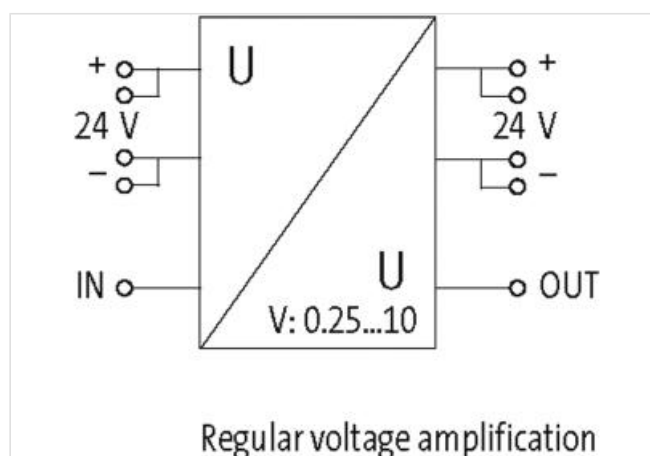

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901
ECLASS-9.0	27210901

ECLASS-10.1	27210901
ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002477
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85437090
GTIN	4048879028516

Technické údaje | Elektrické údaje

Přesnost (konečné hodnoty)	0,5 %
----------------------------	-------

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	19,2 V
Provozní napětí DC max.	28,8 V
Provozní proud max.	300 mA

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní odpor	10 kΩ
---------------	-------

Elektrické údaje | Výstup

Output current max.	0,3 A
---------------------	-------

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová frekvence max.	1000 Hz
--------------------------	---------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	62 mm
Šířka	43 mm
Hloubka	67,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1	Input / Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	5
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-
PIN 5	In
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	5
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-
PIN 5	Out