


MU UW - analogový modul

IN: +/-10 V / (0)4...20 mA, OUT: +/-10 V

Odkaz na produkt

Ilustrace

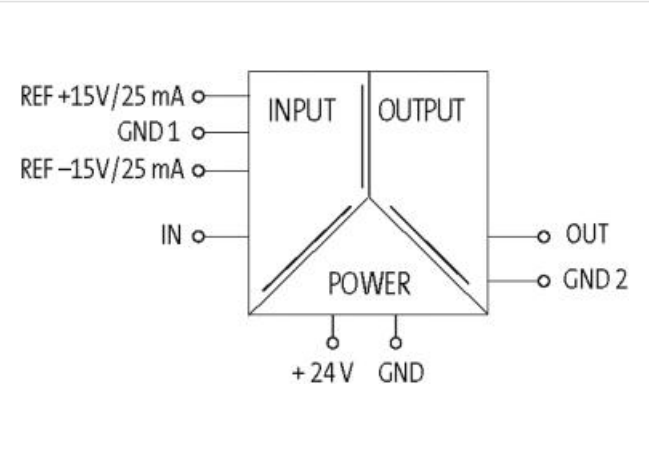

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85437090
GTIN	4048879028493
Technické údaje Elektrické údaje	
Přesnost (konečné hodnoty)	1 %
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	21,6 V
Provozní napětí DC max.	27,6 V
Provozní proud max.	200 mA
Elektrické údaje Výstup	
Zátěž max.	400 Ω
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Přenosová frekvence max.	1000 Hz
Ochrana přístroje Elektrický	
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	75 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	102 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	

Provozní teplota min. 0 °C

Provozní teplota max. 50 °C