

MIUW - analogový modul

IN: 0...20 mA, OUT: 0...10 V

INPUT: 0...20 mA



OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA

Šroubové svorky

Vstup a výstup galvanicky odděleny

Odkaz na produkt

Ilustrace

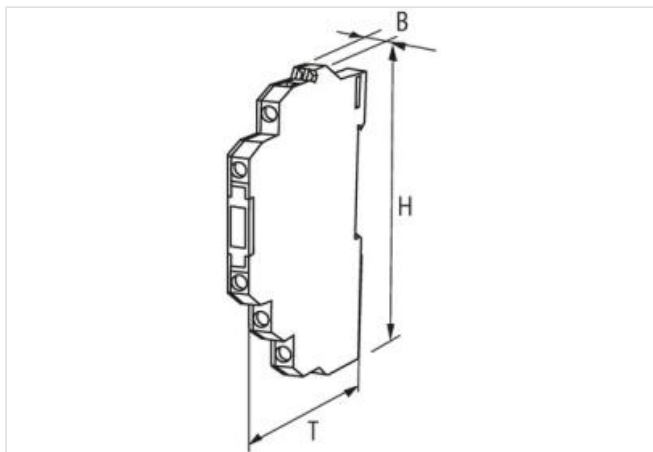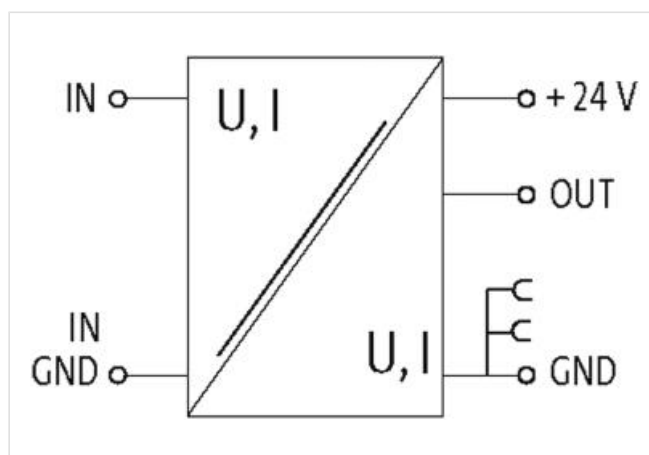

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990

ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85437090
GTIN	4048879028462

Technické údaje | Elektrické údaje

Přesnost (konečné hodnoty)	0,5 %
----------------------------	-------

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	19,2 V
Provozní napětí DC max.	28,8 V
Provozní proud min.	50 mA
Provozní proud max.	70 mA

Elektrické údaje | Vstup

Zátěž max.	250 Ω
------------	-------

Elektrické údaje | Výstup

Output current max.	0,025 A
Zátěž max.	500 Ω

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová frekvence max.	500 Hz
--------------------------	--------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
-----------------------------------	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	91 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	71 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Druh připojení 5

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	1
PIN 1	GD 1
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	1
PIN 1	In
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	1
PIN 1	+ 24 V DC
Připojení	Šroubové svorky SK

Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	1
PIN 1	Out
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	1
PIN 1	GD