



Aktivní brzdový usměrňovač

IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A

Ovládací napětí: 24 V DC
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Pružinové svorky
Orosování nepřípustné

Odkaz na produkt

Ilustrace

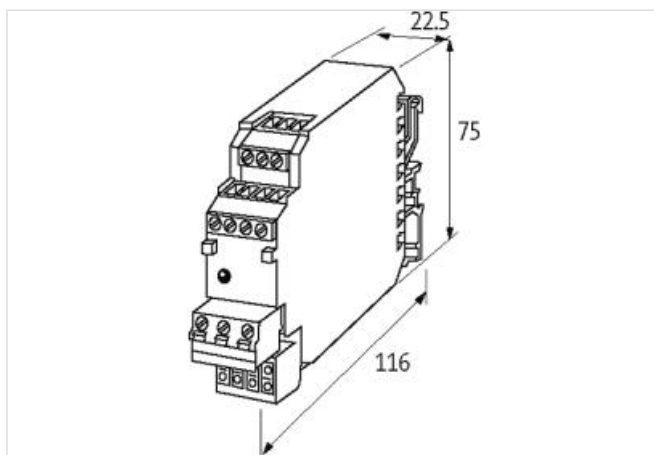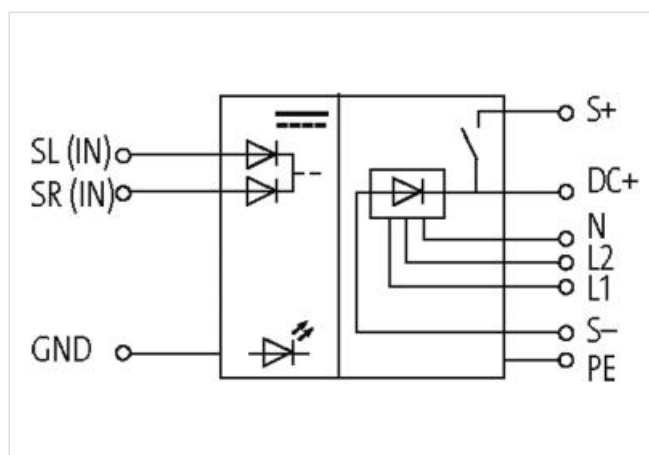

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390
ECLASS-10.1	27040390

ECLASS-11.1	27040390
ECLASS-12.0	27040390
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879028097

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní napětí 3 AC	480 V
Vstupní napětí OFF DC max.	5 V
Vstupní proud DC max.	0,4 A
Ovládací napětí DC	24 V
Ovládací napětí DC min.	10 V

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí	205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
Output current max.	0,75 A
Spínací frekvence max.	2,5 Hz

Diagnostika

Stavová indikační LED	zelená
-----------------------	--------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Ochrana proti přepólování	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	22,5 mm
Šířka	75 mm
Hloubka	85 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

Druh připojení 4

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	3
PIN 1	DC +
PIN 2	S +
PIN 3	S -
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	SL
PIN 2	SR
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK

Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	S -
PIN 2	NC
PIN 3	L 2
PIN 4	L 2
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	L 1
PIN 2	L 1
PIN 3	N
PIN 4	N