



AMMS 10-14/1 - optoclen - 12mm

IN: 5,5 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A

Tranzistor 1.2 A
3.5...5.5 V DC

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

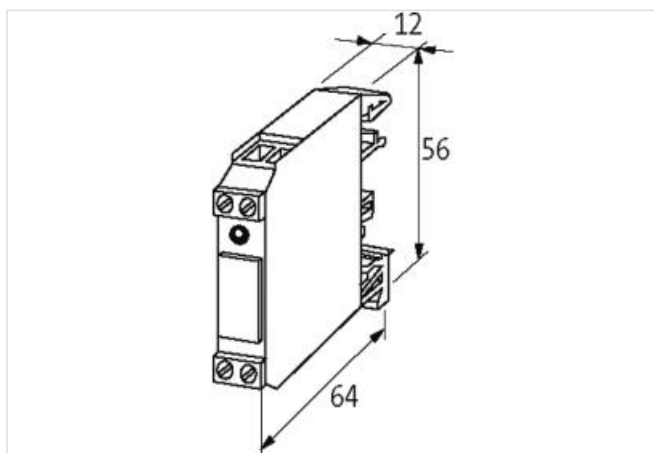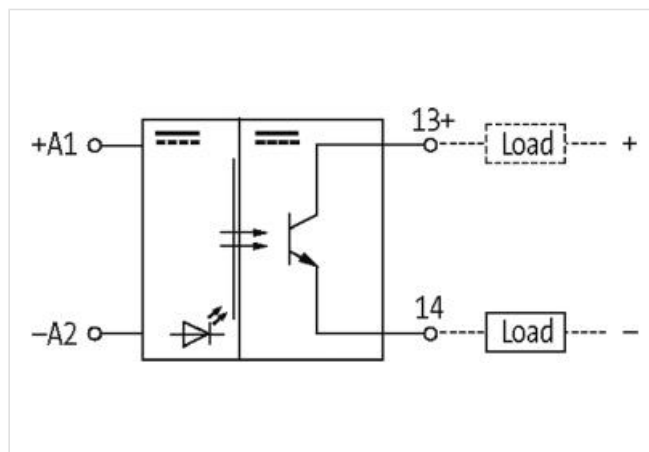

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879028042

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	0,8 V
Vstupní napětí DC min.	3,5 V
Vstupní napětí DC max.	5,5 V
Vstupní proud	6 mA

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	700 µs
Klidový proud OFF max.	0,3 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	30 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	500 Hz
Spínací napětí DC min.	4,5 V
Spínací napětí DC max.	53 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	1,2 A
Pokles napětí DC max.	1,2 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	červená
-----------------------	---------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité izolační napětí	3750 V
---------------------------	--------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	56 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	64 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	+ A 1
PIN 2	- A 2
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2

PIN 1	14
PIN 2	+ 13