

AMMDS 10-44/2 - optoclen - 12mm

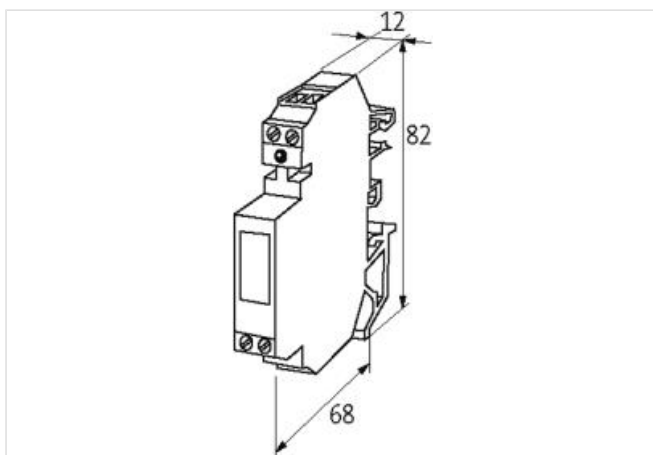
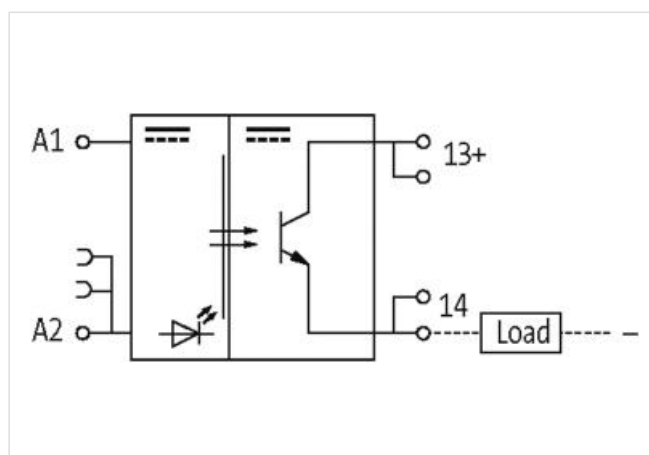
IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A

Tranzistor 2 A

24 V DC

s propojovacím můstkem pro mínus

Dvojité svorky na výstupní straně

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**Obecné produktové informace**

Scope of delivery

Zásuvný můstek (výr. č.90960)

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604

ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879027991

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	3 V
Vstupní napětí DC min.	10 V
Vstupní napětí DC max.	53 V
Vstupní proud	6 mA

Elektrické údaje | Výstup

Ochrana proti zkratu	ano
Prodleva před vypínáním max.	15 ms
Prodleva před zapnutím max.	5 ms
Klídivý proud OFF max.	0,3 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	1 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	10 Hz
Spínací napětí DC min.	4 V
Spínací napětí DC max.	35 V
Spínací proud min.	10 mA
Spínací proud max.	2 A
Pokles napětí DC max.	0,5 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	červená
-----------------------	---------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
-----------------------------------	--------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	12 mm
Šířka	82 mm
Hloubka	64 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Druh připojení 3	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal

Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	+ A 1
PIN 2	+ A 2
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	13
PIN 2	13
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	14
PIN 2	14