

AMMDS 10-44/0,1 - optoclen - 12mm

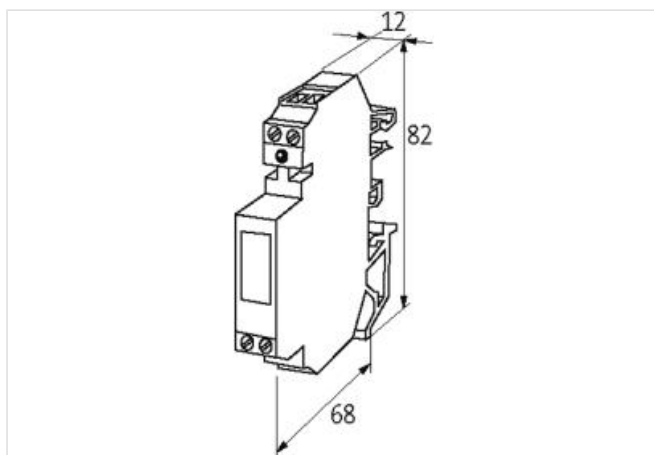
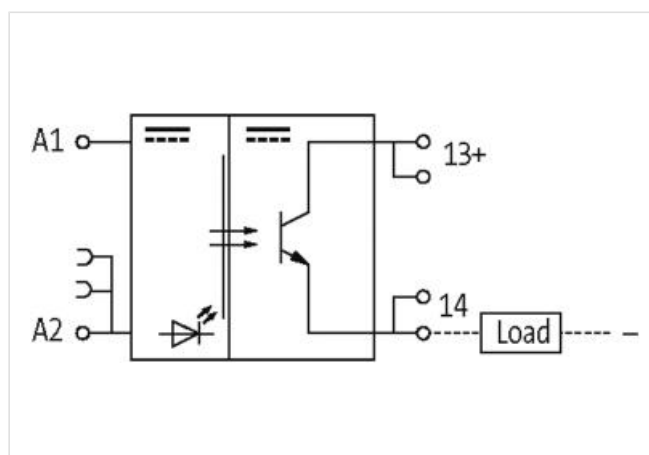
IN: 53 VDC - OUT: 40 VDC / 0,1 A

Tranzistor 0.1 A

24 V DC

s propojovacím můstkem pro mínus

Dvojité svorky na výstupní straně

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**Obecné produktové informace**

Scope of delivery

Zásuvný můstek (výr. č.90960)

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0 27371604

ECLASS-6.1 27371604

ECLASS-7.0 27371604

ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879027984

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	3 V
Vstupní napětí DC min.	10 V
Vstupní napětí DC max.	53 V
Vstupní proud	6 mA

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	2 ms
Prodleva před zapnutím max.	1,5 ms
Klidový proud OFF max.	0,3 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	40 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	300 Hz
Spínací napětí DC min.	4 V
Spínací napětí DC max.	40 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	0,1 A
Pokles napětí DC max.	1,2 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	červená
-----------------------	---------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité izolační napětí	3750 V
---------------------------	--------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	82 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	64 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C