

AMMDS 10-44/1 - optoclen - 12mm

IN: 35 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A

Tranzistor 0.2 A

24 V DC



s propojovacím můstkem pro mínus

Dvojité svorky na výstupní straně

pro rychlé spínání

Odkaz na produkt

Ilustrace

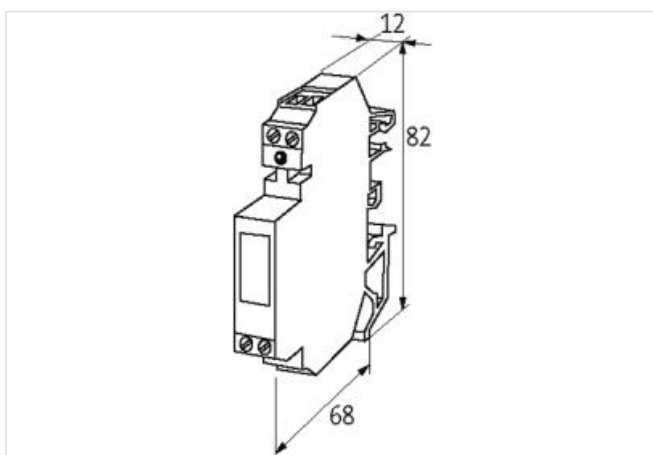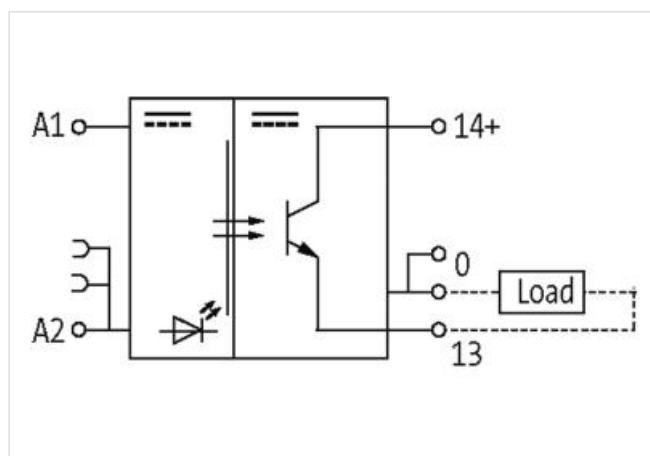

Ilustrační obrázek



Obecné produktové informace

Scope of delivery

Zásuvný můstek (výr. č.90960)

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879027977

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	5 V
Vstupní napětí DC min.	10 V
Vstupní napětí DC max.	35 V
Vstupní proud	10 mA

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	14 μ s
Klidový proud OFF max.	0,3 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	200 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	20000 Hz
Spínací napětí DC min.	5 V
Spínací napětí DC max.	35 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	0,2 A
Pokles napětí DC max.	0,5 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	červená
-----------------------	---------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
-----------------------------------	--------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	68 mm
Šířka	82 mm
Hloubka	12 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Druh připojení 3	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	+ 14
PIN 2	13