

Reverzní modul pro DC motor - 12mm

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 3 A

Tranzistor 3 A

24 V DC



Šroubové svorky

Start-stop/levá-pravá (aktivní stop mód)

Nadproud / sledování teploty

Odkaz na produkt

Ilustrace

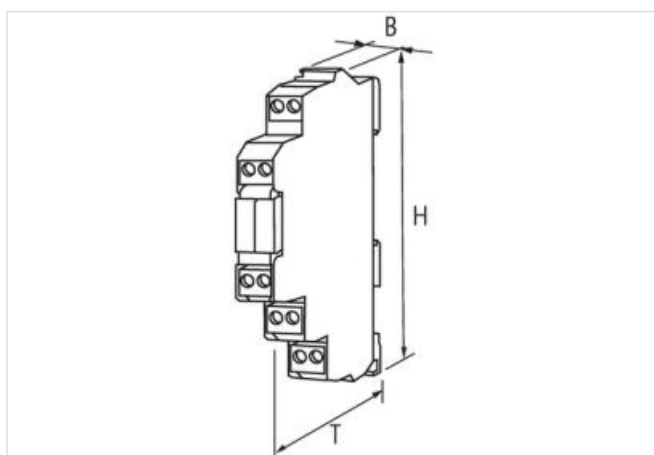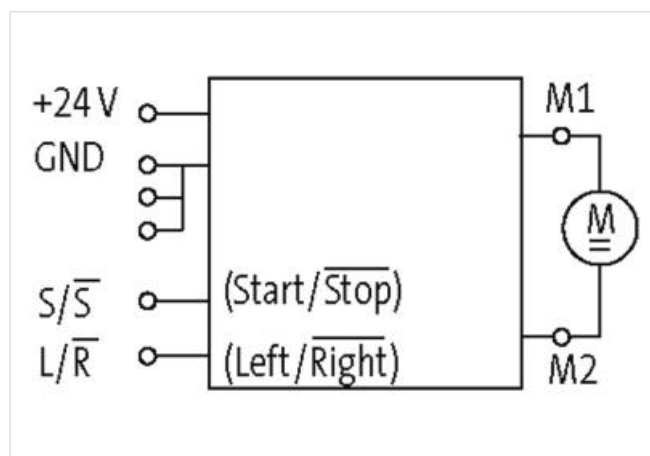

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27370905
ECLASS-7.0	27370905
ECLASS-8.0	27370905
ECLASS-9.0	27370905

ECLASS-10.1	27370905
ECLASS-11.1	27370905
ECLASS-12.0	27370905
ETIM-5.0	EC002615
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879027922

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	5 V
Vstupní napětí DC min.	15 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud	10 mA

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	10 ms
Prodleva před zapnutím max.	1,2 ms
Klidový proud OFF max.	10 mA
Additional condition switching frequency	engine dependent
Spínací frekvence max.	1 Hz
Spínací napětí DC min.	19,2 V
Spínací napětí DC max.	30 V
Spínací proud max.	3 A
Pokles napětí DC max.	1,4 V
Špičkový proud 100 ms	6 A
Doba reverze max.	50 ms

Diagnostika

Stavová indikační LED	zelená, žlutá
-----------------------	---------------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	90 mm
Šířka	12,4 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Druh připojení 4

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	+ 24 V DC
PIN 2	0 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female

Počet pinů	2
PIN 1	M 1
PIN 2	M 2
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	S / -S
PIN 2	L / -R
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V