



AMMS 18-1 - optoclen - 12mm

IN: 30 VDC - OUT: 30 VDC / 1,2 A

Tranzistor 2 A
24 V DC

Odkaz na produkt

Ilustrace

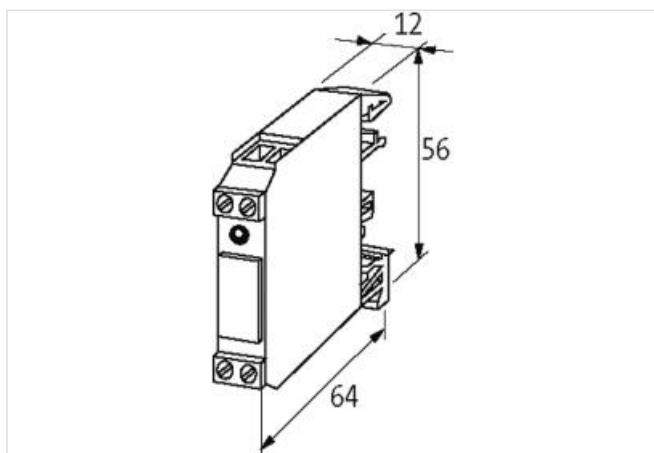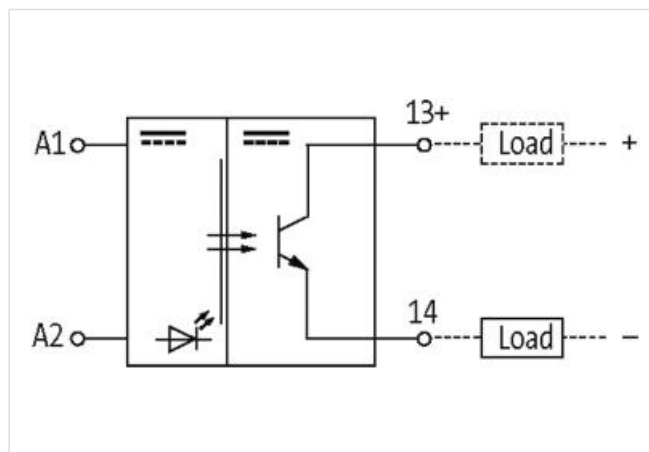

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879027885
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	6 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud	8,5 mA
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí DC min.	6 V
Výstupní napětí DC max.	30 V
Output current max.	1,2 A
Prodleva před vypínáním max.	1 ms
Spínací frekvence max.	20000 Hz
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	1,2 A
Diagnostika	
Stavová indikační LED	červená
Ochrana přístroje Elektricky	
Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C