

RMMDU 11/24 - rele - 12mm

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

1 relé; 1 NO/NC kontakt

8 A

24 V AC/DC



s propojovacím můstkem pro mínus

Obj.č. 51125 s nízkým ovládacím napětím.

safe isolation (IEC 61140/EN 61140)

Odkaz na produkt

Ilustrace

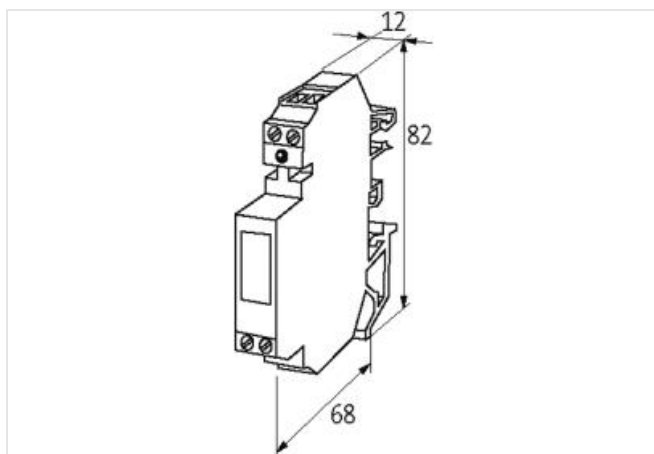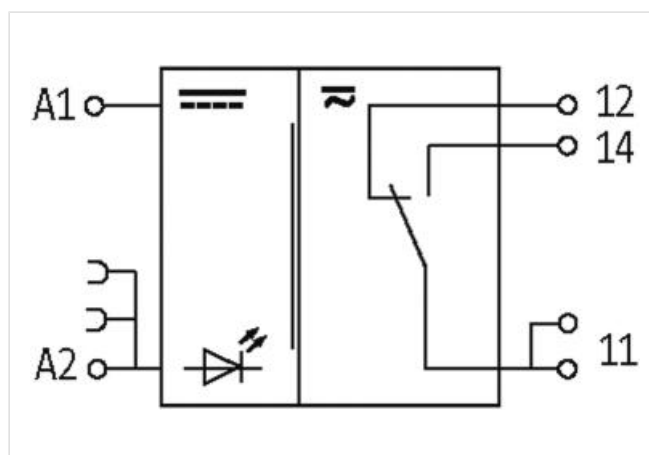

Ilustrační obrázek



Obecné produktové informace

Scope of delivery

Zásuvný můstek (výr. č.90960)

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0

27371001

ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879027762

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	24 V
Vstupní napětí AC min.	19,2 V
Vstupní napětí AC max.	30 V
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	19,2 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud	10 mA

Elektrické údaje | Výstup

Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2,5 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,3 A @ 230 V
Spínací frekvence max.	10 Hz
Spínací výkon AC max.	2000 VA
Spínací výkon DC max.	240 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud DC	100 mA
Spínací proud max.	8 A
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)

Diagnostika

Stavová indikační LED	červená
-----------------------	---------

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	5 kV
Elektrická životnost	20000000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	20000000 Cykly
----------------------	----------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Doba odpadnutí max.	15 ms
Reakční doba max.	10 ms
Spínací čas max.	2 ms

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Ni
------------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	82 mm
Šířka	12 mm

Hloubka 68 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -20 °C

Provozní teplota max. 50 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1 X1

Druh připojení 2 X2

Připojení Šroubové svorky SK

Family construction form terminal

Gender female

Barva nosiče kontaktu zelená

Počet pinů 2

PIN 1 A 1

PIN 2 A 2

Připojení Šroubové svorky SK

Family construction form terminal

Gender female

Barva nosiče kontaktu zelená

Počet pinů 4

PIN 1 11

PIN 2 14

PIN 3 11

PIN 4 12