

RM 131/24 - rele - 22, délka 5,0mm

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

1 relé; 3 NO kontakty/1 NC kontakt

5 A



24 V DC

š nuceně vedenými kontakty

Šroubové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace

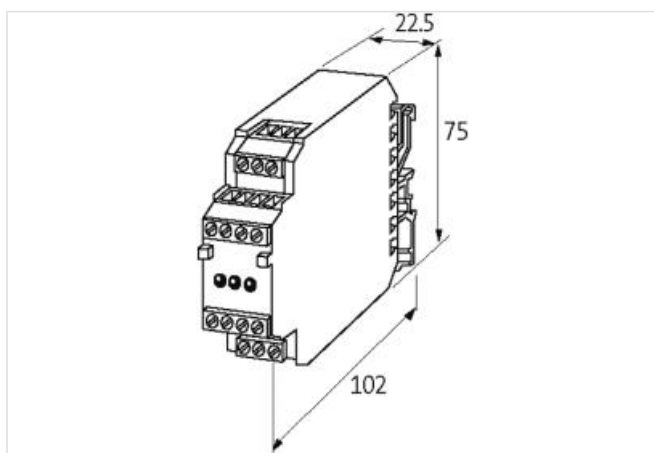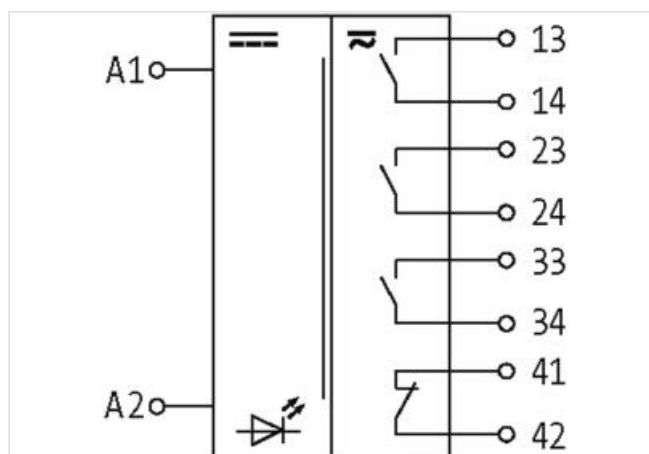

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601

ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879027687

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	21,6 V
Vstupní napětí DC max.	28 V
Vstupní proud	30 mA

Elektrické údaje | Výstup

Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,2 A @ 230 V
Spínací frekvence max.	1 Hz
Spínací výkon AC max.	1000 VA
Spínací výkon DC max.	50 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud DC	300 mA
Spínací proud max.	5 A
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	5 A (24/110/230 V AC)
Spínací výkon AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	4 A (24 V AC); 3 A (110 V AC); 2 A (230 V AC)

Diagnostika

Stavová indikační LED	červená
-----------------------	---------

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
Elektrická životnost	1000000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	1000000 Cykly
----------------------	---------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Doba odpadnutí max.	15 ms
Reakční doba max.	15 ms
Spínací čas max.	2 ms

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Sn O2, Ag hv
------------------	-----------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	75 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	102 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Druh připojení 4

Druh připojení 1	X1
Druh připojení 2	X2

Druh připojení 3	X3
Druh připojení 4	X4
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	A 2
PIN 2	A 2
PIN 3	A 1
PIN 4	A 1
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	24
PIN 2	23
PIN 3	14
PIN 4	13
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	33
PIN 2	34
PIN 3	41
PIN 4	42