

MKS-RM 111/24V

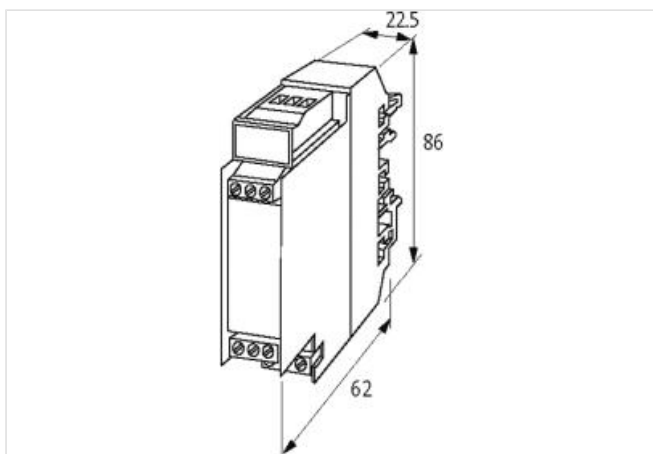
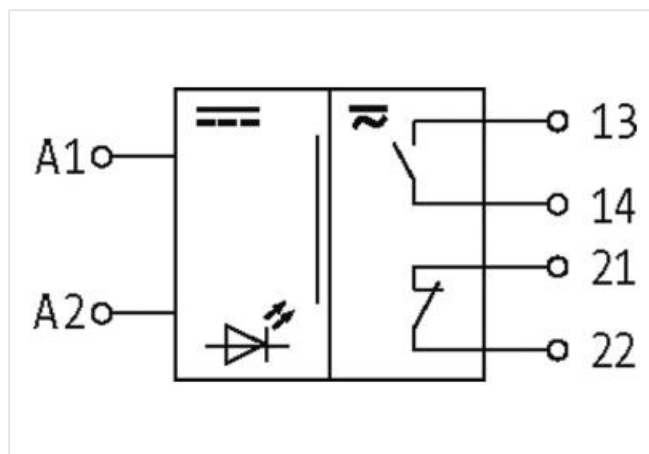
1 relé; 1 NO kontakt/1 NC kontakt

6 A

24 V DC

s nuceně vedenými kontakty

Šroubové svorky

[Odkaz na produkt](#)
Ilustrace


Ilustrační obrázek


OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879027670

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	24 V
Vstupní napětí AC min.	21,6 V
Vstupní napětí AC max.	28 V
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	21,6 V
Vstupní napětí DC max.	28 V
Vstupní proud	38 mA

Elektrické údaje | Výstup

Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 0,22 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Spínací frekvence max.	5 Hz
Spínací výkon AC max.	1500 VA
Spínací výkon DC max.	100 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud DC	10 mA
Spínací proud max.	6 A
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A (24/110/230 V AC)

Diagnostika

Stavová indikační LED	zelená
-----------------------	--------

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Elektrická životnost	10000000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	10000000 Cykly
----------------------	----------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Doba odpadnutí max.	15 ms
Reakční doba max.	15 ms
Spínací čas max.	1,5 ms

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Ni 10 hv
------------------	-------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	86 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	62 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Druh připojení 2

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	A 1
PIN 2	A 1
PIN 3	A 2
PIN 4	A 2
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	21
PIN 2	22
PIN 3	13
PIN 4	14