

RMME 11/24 - rele - 12mm

IN: 24 VAC/DC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A

1 relé; 1 NO kontakt



1 A

24 V AC/DC

Šroubové svorky

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

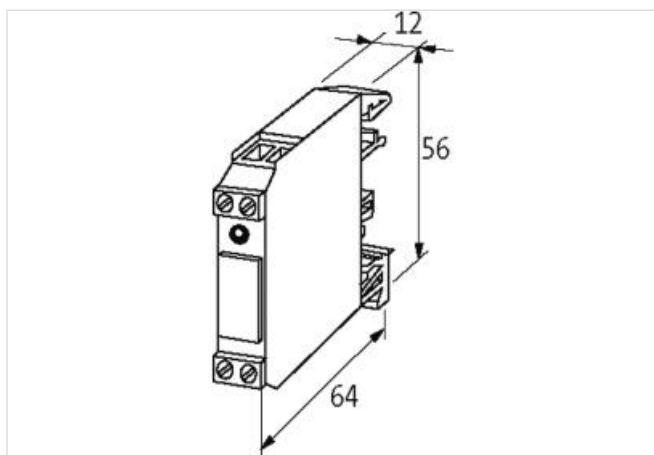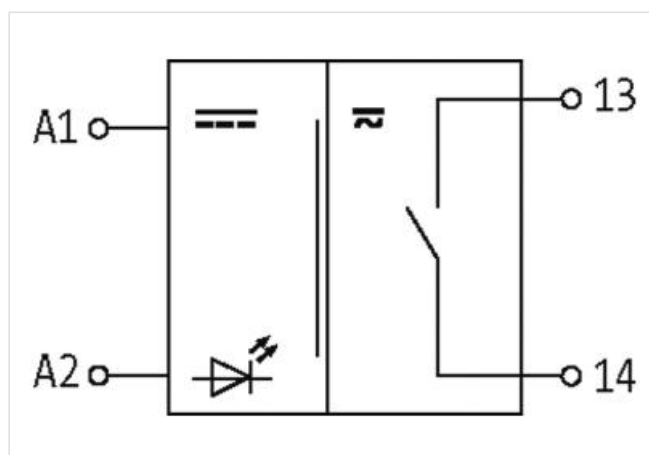

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879027465
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí AC	24 V
Vstupní napětí AC min.	19,2 V
Vstupní napětí AC max.	30 V
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	19,2 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud	6 mA
Elektrické údaje Výstup	
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,5 A @ 125 V
Spínací frekvence max.	15 Hz
Spínací výkon AC max.	60 VA
Spínací výkon DC max.	30 W
Spínací napětí AC max.	125 V
Spínací napětí DC max.	125 V
Spínací proud DC	1 mA
Spínací proud max.	1 A
Spínací výkon AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	1 A (24 V AC); 0.5 A (125 V AC)
Diagnostika	
Stavová indikační LED	žlutá
Technické údaje Ochrana přístroje	
Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje Elektrický	
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Elektrická životnost	100000000 Cykly
Ochrana přístroje Mechanický	
Mechanická životnost	100000000 Cykly
Technické údaje Mechanické údaje	
Doba odpadnutí max.	10 ms
Reakční doba max.	10 ms
Spínací čas max.	1 ms
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Materiál kontakt	Pd Ni-Au Rh
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	56 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	65 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Druh připojení 4	
Druh připojení 1	X1

Druh připojení 2	X2
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	A 2
PIN 2	A 1
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	14
PIN 2	13
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	13
PIN 2	14
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2