stay connected

RMI 11/24-15 - rele - 17mm

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 15 A

1 relé; 1 NO/NC kontakt
15 A
24 V AC/DC
Šroubové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace

Ilustrační obrázek

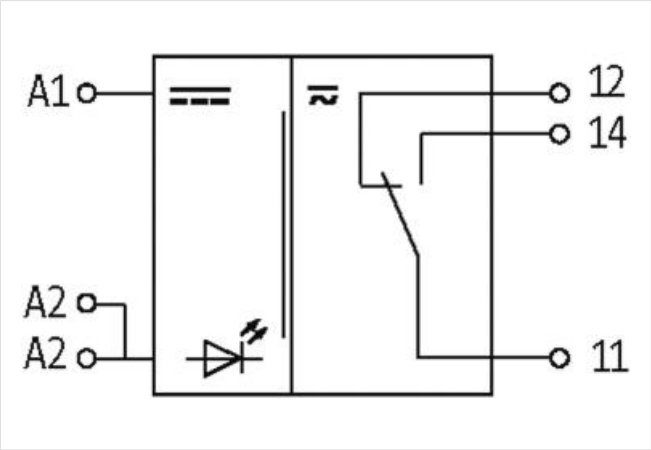

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879027397

Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí AC min.	21,6 V
Vstupní napětí AC max.	26,4 V
Vstupní napětí DC min.	21,6 V
Vstupní napětí DC max.	26,4 V

Elektrické údaje | Výstup	
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,2 A @ 230 V
Additional condition switching frequency	with load

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 26.04.2024

Spínací frekvence max.	0,1 Hz
Spínací výkon AC max.	4000 VA
Spínací výkon DC max.	240 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud DC	100 mA
Spínací proud max.	15 A
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	15 A (24 V AC; 230 V AC)
Spínací výkon AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	6 A (24 V AC; 230 V AC)
Diagnostika	
Stavová indikační LED	červená
Technické údaje | Ochrana přístroje	
Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje | Elektricky	
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Elektrická životnost	20000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky	
Mechanická životnost	20000000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje	
Doba odpadnutí max.	15 ms
Reakční doba max.	10 ms
Spínací čas max.	2 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Materiál kontakt	Ag Ni
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Druh připojení 2	
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2
PIN 3	A 2
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	14
PIN 2	11
PIN 3	12

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 26.04.2024