


MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm

IN: 230 VAC/DC - OUT: 253 VAC/DC / 0,5 A

Šroubové svorky
Multinapěťový výstup
Tranzistor 0.5 A
24...230 V AC/DC

Odkaz na produkt

Ilustrace

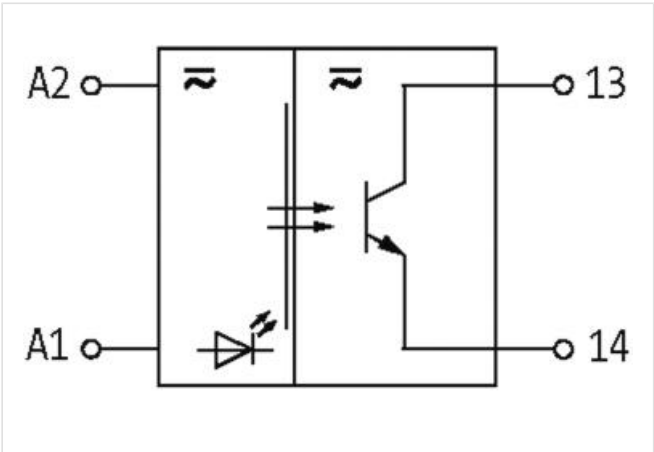

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879026710

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC min.	12 V
Vstupní napětí AC max.	230 V
Vstupní napětí OFF AC min.	0 V
Vstupní napětí OFF AC max.	5 V
Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	5 V
Vstupní napětí DC min.	12 V
Vstupní napětí DC max.	230 V
Vstupní proud max.	5 mA

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	15 ms
Prodleva před zapnutím max.	5 ms
Klídivý proud OFF max.	0,02 mA
Spínací frekvence max.	2,5 Hz
Spínací napětí AC min.	10 V
Spínací napětí AC max.	230 V
Spínací napětí DC min.	10 V
Spínací napětí DC max.	230 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	0,5 A
Pokles napětí AC max.	2,6 V
Pokles napětí DC max.	2,6 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité izolační napětí	2750 V
---------------------------	--------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	78 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 4

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female

Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	13
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	14
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	A 1
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	A 2