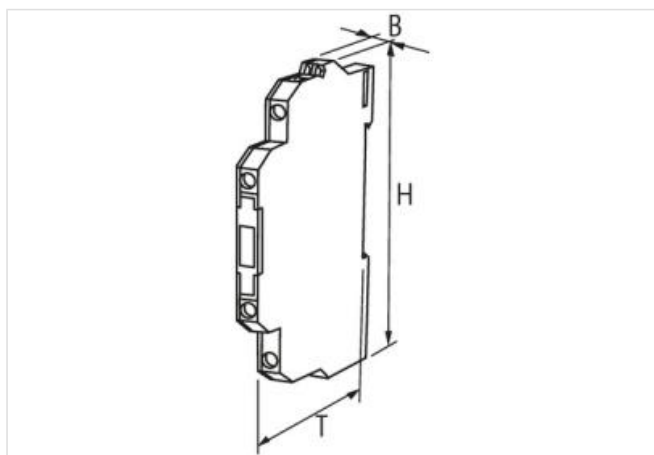
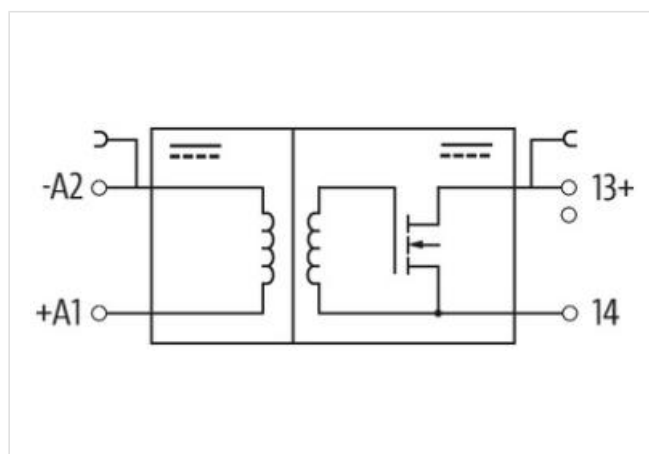


MIRO 6,2 - induktivní kopler 24V / 5A / 30kHz

Indukční přenos spínacích signálů
 Spínání bez opotřebení
 Žádné provozní napětí na výstupu
 Switching frequency: max. 30 kHz
 Až do spínacího proudu 5 A
 Šroubové svorky

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27379090
ECLASS-7.0	27379090
ECLASS-8.0	27379090
ECLASS-9.0	27379090
ECLASS-10.1	27379090

ECLASS-11.1	27379090
ECLASS-12.0	27379090
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85365080
GTIN	4048879329538
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	5 V
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	15 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud DC max.	32 mA
Elektrické údaje Výstup	
Klidový proud OFF max.	0,025 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	3000 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	30000 Hz
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	5 A
Diagnostika	
Stavová indikační LED	žlutá
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	78 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	71 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C