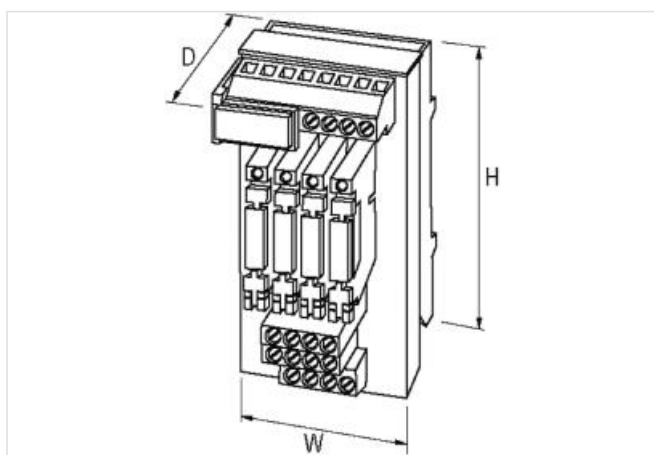
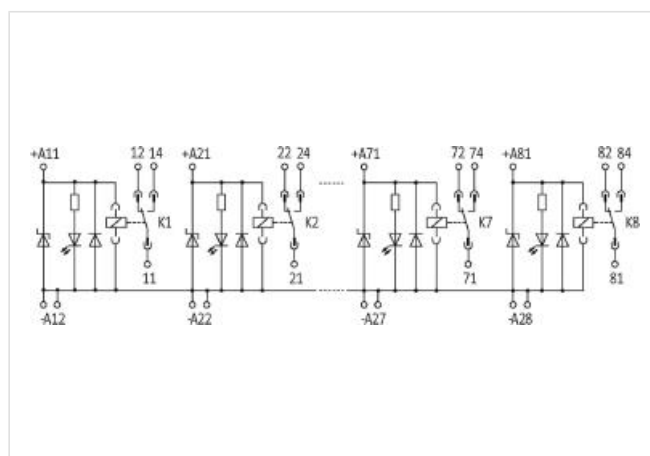


Aktivní interfacemodul 8nasobný

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Kompaktní design
s plug-in relé
8 × vyjímatelné relé; každé 1 NO/NC kontakt
24 V DC
Dioda + LED

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-7.0	27371001
ECLASS-8.0	27371001
ECLASS-9.0	27371001
ETIM-5.0	EC001437

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85437090
GTIN	4048879411332

Elektrické údaje | Napájení

Spotřeba proudu	10 mA
-----------------	-------

Elektrické údaje | Výstup

Kategorie užití AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud max.	6 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	4 mm ²
-------------------------	-------------------

Instalace | Připojení

Připojení	Šroubové svorky SK
Connection information	mit einzeln ausgeführten -A2-Anschlüssen

Ochrana přístroje | Elektrický

Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
-----------------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	86 mm
Šířka	67,5 mm
Hloubka	75 mm