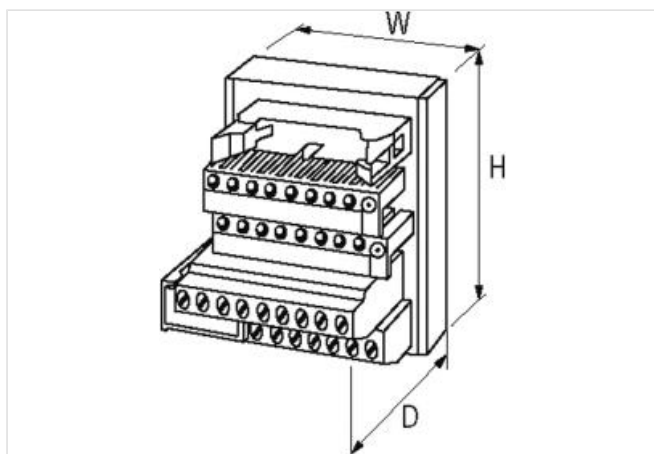
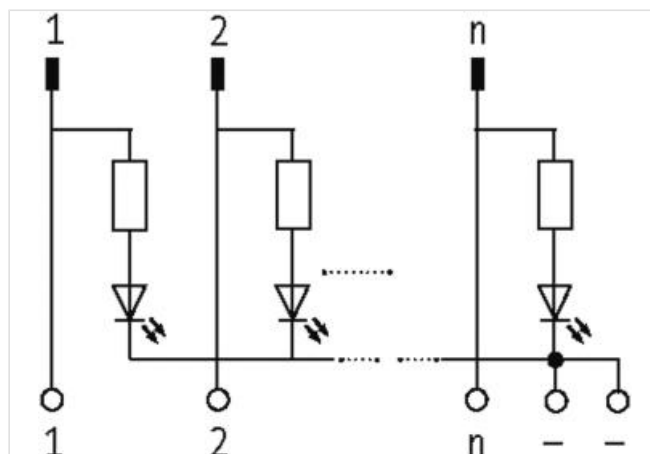


UFL 10 L - pasivní modul, 24 VDC / 1 A

Konektor plochého kabelu + LED
10-pin

S pomocí kombinovaného upevňovacího mechanismu lze připojit konektory s i bez odlehčení vodičů.
pro konektory s nebo bez odlehčení vodičů (DIN 41651); u konektorů s odlehčením vodičů může být nutné odstranění spodního držáku

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27141120
ECLASS-6.1	27141120
ECLASS-7.0	27141120
ECLASS-8.0	27141120
ECLASS-9.0	27141120
ECLASS-10.1	27141120

ECLASS-11.1	27141120
ECLASS-12.0	27141120
ETIM-5.0	EC001283
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879026611

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	24 V
Provozní proud max.	1 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	červená
-----------------------	---------

Ochrana přístroje | Elektricky

Kategorie přepětí (EN 60664-1)	II
--------------------------------	----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	63 mm
Šířka	50 mm
Hloubka	48 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C