

## UFL 20 L - pasivní modul, 24 VDC / 1 A



Konektor plochého kabelu + LED

20-pin

S pomocí kombinovaného upevňovacího mechanismu lze připojit konektory s i bez odlehčení vodičů. pro konektory s nebo bez odlehčení vodičů (DIN 41651); u konektorů s odlehčením vodičů může být nutné odstranění spodního držáku

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

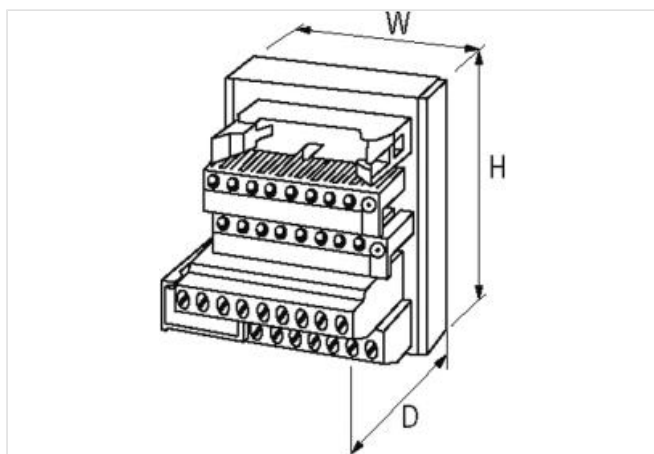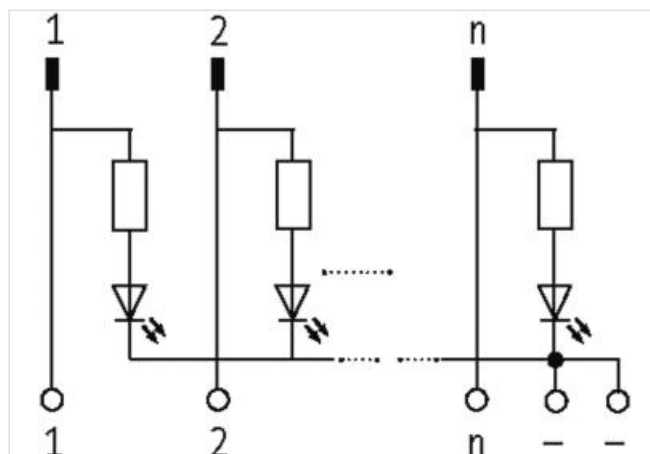

Ilustrační obrázek



#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27141120 |
| ECLASS-6.1  | 27141120 |
| ECLASS-7.0  | 27141120 |
| ECLASS-8.0  | 27141120 |
| ECLASS-9.0  | 27141120 |
| ECLASS-10.1 | 27141120 |

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| ECLASS-11.1                              | 27141120                  |
| ECLASS-12.0                              | 27141120                  |
| ETIM-5.0                                 | EC001283                  |
| Balící množství                          | 1                         |
| Číslo celního sazebníku                  | 85366990                  |
| GTIN                                     | 4048879026604             |
| <b>Elektrické údaje   Napájení</b>       |                           |
| Provozní napětí AC                       | 24 V                      |
| Provozní proud max.                      | 1 A                       |
| <b>Diagnostika</b>                       |                           |
| Stavová indikační LED                    | červená                   |
| <b>Ochrana přístroje   Elektricky</b>    |                           |
| Kategorie přepětí (EN 60664-1)           | II                        |
| <b>Mechanické údaje   Montážní údaje</b> |                           |
| Montáž                                   | geschnappt                |
| Suitable for mounting type               | mounting rail, (EN 60715) |
| Výška                                    | 63 mm                     |
| Šířka                                    | 75 mm                     |
| Hloubka                                  | 48 mm                     |
| <b>Vlastnosti prostředí   Klimaticky</b> |                           |
| Provozní teplota min.                    | -20 °C                    |
| Provozní teplota max.                    | 70 °C                     |