

UFL 26 L - pasivní modul, 24 VDC / 1 A



Konektor plochého kabelu + LED

26-pin

S pomocí kombinovaného upevňovacího mechanismu lze připojit konektory s i bez odlehčení vodičů. pro konektory s nebo bez odlehčení vodičů (DIN 41651); u konektorů s odlehčením vodičů může být nutné odstranění spodního držáku

Odkaz na produkt

Ilustrace

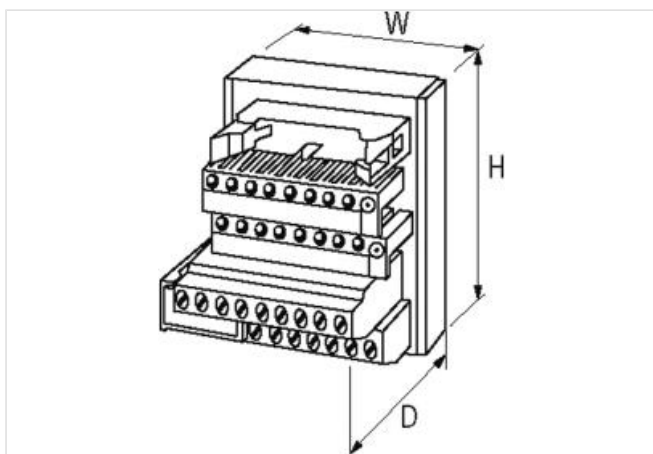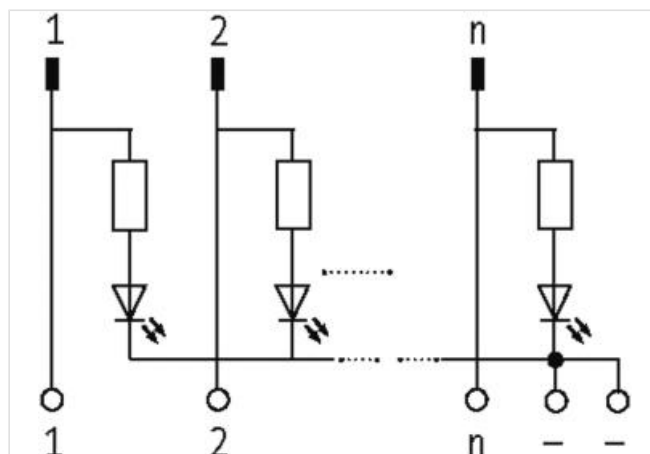

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27141120
ECLASS-6.1	27141120
ECLASS-7.0	27141120
ECLASS-8.0	27141120
ECLASS-9.0	27141120
ECLASS-10.1	27141120

ECLASS-11.1	27141120
ECLASS-12.0	27141120
ETIM-5.0	EC001283
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879026598
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	24 V
Provozní proud max.	1 A
Diagnostika	
Stavová indikační LED	červená
Ochrana přístroje Elektricky	
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	II
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	63 mm
Šířka	75 mm
Hloubka	48 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C