

SV-SUB-D37 F - pasivní modul

125 VAC/DC / 2 A



Konektor samice

37-pin

Šroubové svorky

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

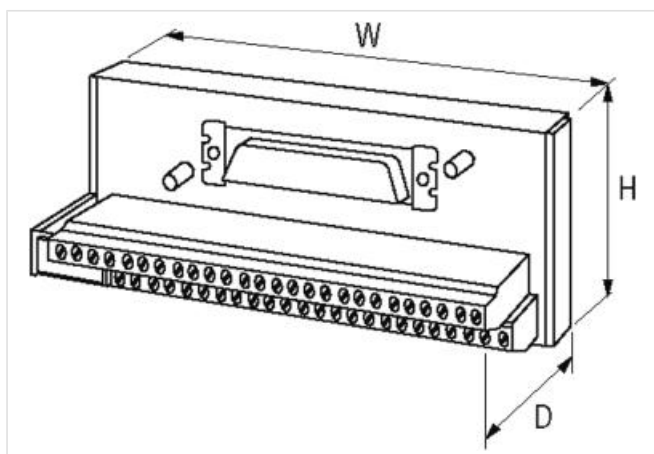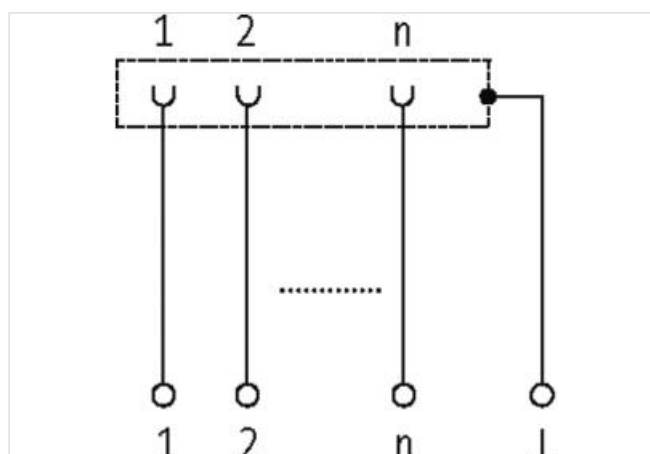

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152

ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879026468

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	125 V
Provozní napětí DC	150 V
Provozní proud max.	2 A

Ochrana přístroje | Elektricky

Kategorie přepětí (EN 60664-1)	II
--------------------------------	----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	63 mm
Šířka	75 mm
Hloubka	58 mm
Druh zajištění	Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C