

LUGS 16 - pasivní modul



250V / 8 A

16-pin

Oddělitelné šroubkové svorkovnice

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

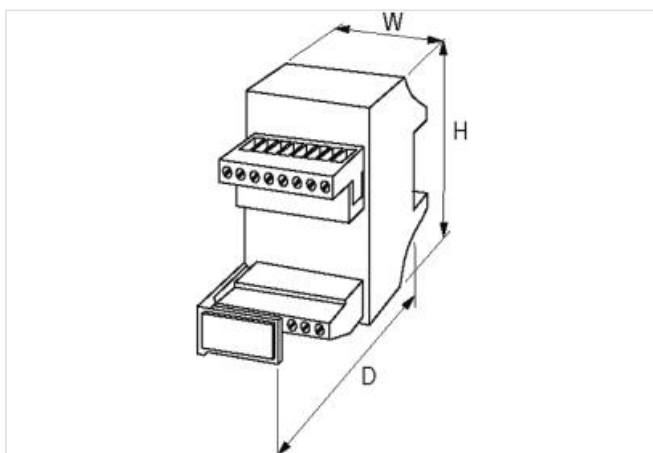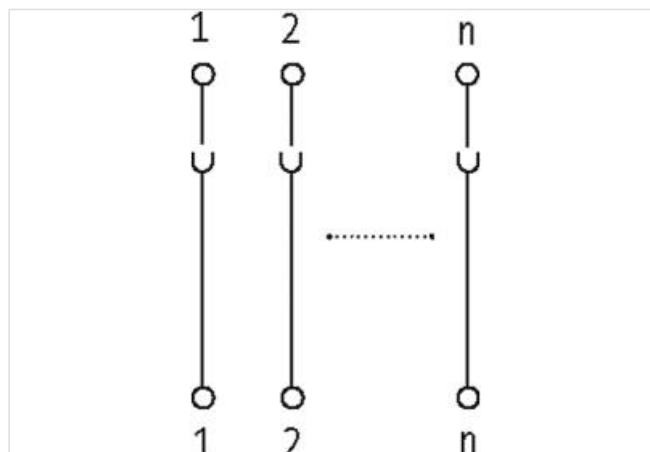

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879026284

Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud max.	8 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez, jednodrátový max.	4 mm ²
Instalace Připojení	
Připojení	Šroubové svorky SK
Ochrana přístroje Elektricky	
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	I
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	75 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	66 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C