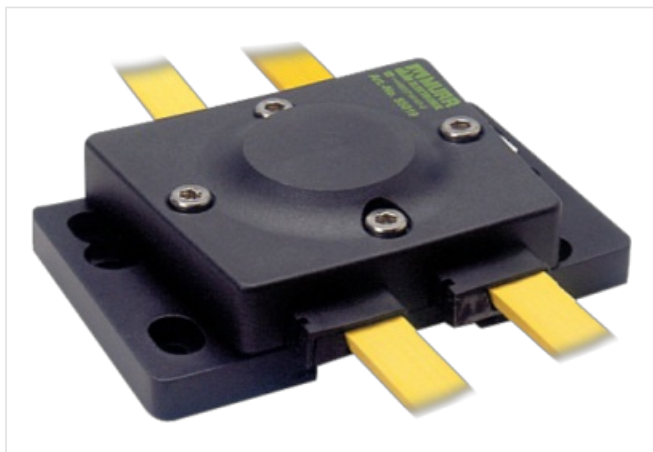


MASI67 rozbocovac


1x na 3x profilový kabel

Rozbočovače MASI67

1x na 3x profilový kabel

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

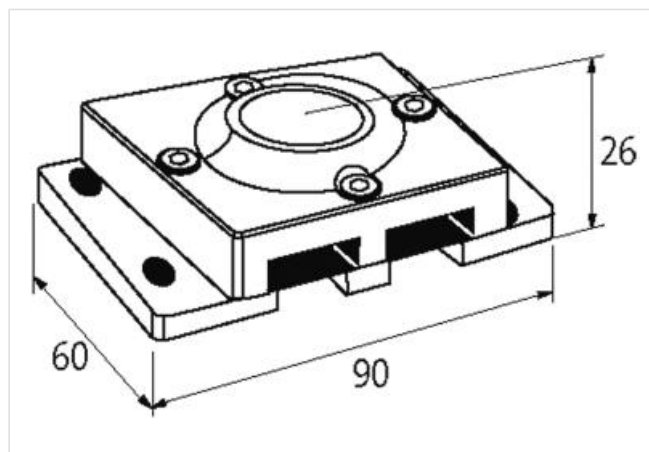**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27400209
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001583
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879052177

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC max.	36 V
Výsledný proud max.	8 A

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Izolační pevnost ASI/napájení	200 V

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované, geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	90 mm

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 20.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Šířka	74 mm
-------	-------

Hloubka	26 mm
---------	-------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	60 °C
-----------------------	-------

Skladovací teplota min.	-40 °C
-------------------------	--------

Skladovací teplota max.	80 °C
-------------------------	-------

Výrobkový standard	EN 60664-1
--------------------	------------