

Adapter M12 M / M12 F

Vyrovnavací modul pro dig. vstupy, pin 1-3, 0,7A/24V na 8ms


Adaptér
Samec - samice
M12 – M12, 4-pin
max. 700 mA
94 µF

Odkaz na produkt

Ilustrace




Male




PIN 1: 24 V DC
PIN 2: Input 1X
PIN 3: GND
PIN 4: Input 0X

Female



PIN 1: 24 V DC
PIN 2: Input 1X
PIN 3: GND
PIN 4: Input 0X

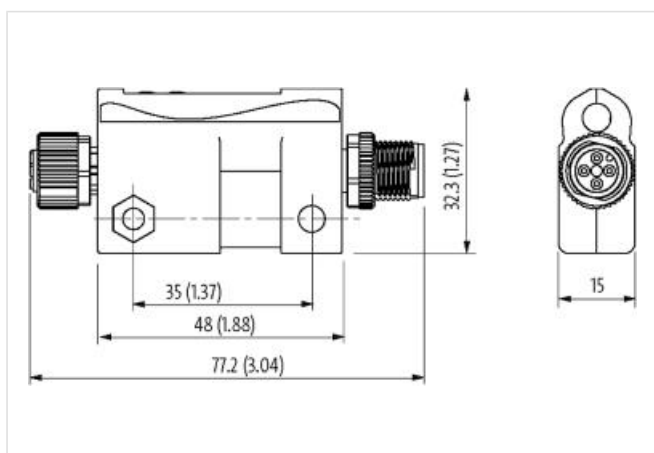

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440102

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 26.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85322100
GTIN	4048879713467

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	18 V
Provozní napětí DC max.	30,2 V
Výsledný proud max.	0,7 A

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	šroubované, montovaný

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	85 %

Výrobkový standard	EN 61131-2
--------------------	------------