

MVK-MP K3 DO4 (DO4) / DIO4 (DIO4)

Profibus DP, 8xM12 - 8 dig. výstupu K3, 8 multifunk. kanalu

Digitální vstupy/výstupy

DO4 DO4 DIO4 DIO4 (K3)

PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kódování

7/8", 5-pin, max. 9 A

M12, 5-pin, A-kódování

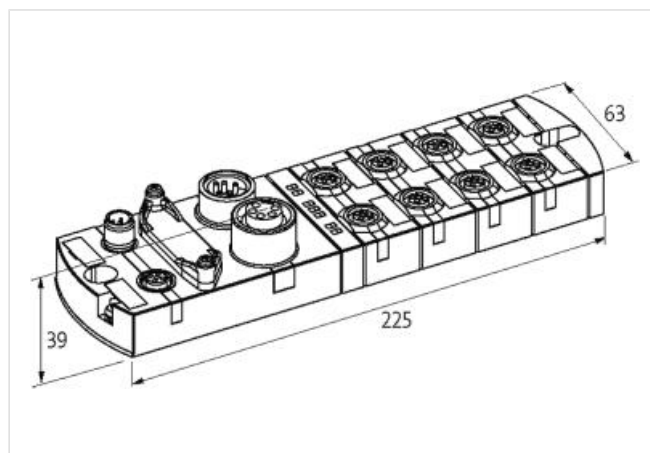
Výstupní obvody až do bezp. úrovně PLd (EN ISO 13849-1) lze spínat pomocí bezp. relé

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879051606

Elektrické údaje | Napájení

Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí US DC	24 V
Provozní napětí UA DC	24 V
Výsledný proud UA max.	9 A

Výsledný proud US max. 9 A

Elektrické údaje | Vstup

Odolný proti přetížení	ano
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Senzorový proud US na vstup max.	0,2 A

Elektrické údaje | Výstup

Proud aktuátoru UA na výstup max.	1,6 A
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na aktuátor max.	1,6 A
Výstupní proud na kolík max.	2 A
Zatížení	10 W

Průmyslová komunikace | Sběrníková data

Adresové pásmo min.	1
Adresové pásmo max.	99
Způsob nastavení adres	Otočný přepínač

Diagnostika

Výstraha akтору	kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Přerušení kabelu	na každý port
Diagnostika přetížení	ano

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	39 mm
Šířka	63 mm
Hloubka	225 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	70 °C

Connection type 7

Druh připojení 1	0, 1
Druh připojení 2	2, 3
Druh připojení 3	4-7
Druh připojení 4	Bus In
Druh připojení 5	Bus Out
Connection type 6	Power In
Connection type 7	Power Out
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	žlutá
Kódování	A

Počet pinů	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO
PIN 4	DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	žlutá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO
PIN 3	0 V (UA 2)
PIN 4	DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC
PIN 2	DI / DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DI / DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	B
Počet pinů	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	A GN
PIN 3	n.c.
PIN 4	B RD
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	B
Počet pinů	5
PIN 1	5 V 2
PIN 2	A GN
PIN 3	0 V 2
PIN 4	B RD
PIN 5	n.c.
Family construction form	7/8"
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	žlutá
Počet pinů	5
PIN 1	0 V (UA 1)
PIN 2	0 V (UA 2)
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (UA 1)
PIN 5	24 V DC (UA 2)

Family construction form	7/8"
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	5
PIN 1	0 V (UA)
PIN 2	0 V (US)
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)