

MVP12-Metall 8xM12 DI16 IOL

IO-Link Version 1.1

Kompaktní modul

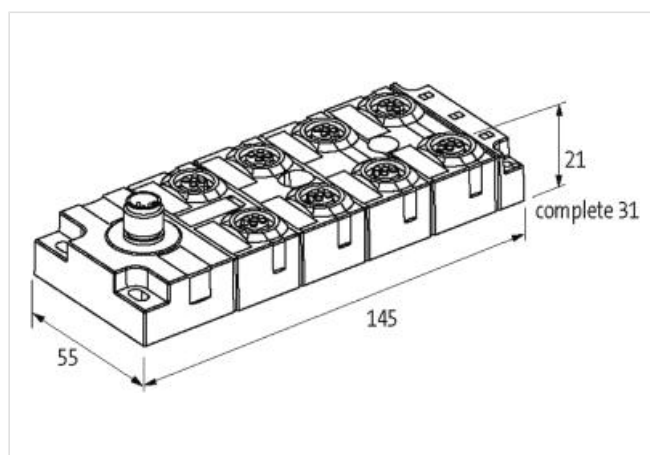
IO-Link V1.1

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879740104

Elektrické údaje | Vstup

Type input	PNP (EN 61131-2) Type 3
Vstupní časové řízený filtr	1 ms

Průmyslová komunikace | IO-Link

IO-Link Revision ID	V1.1
Typ IO-Linku	Device
Doba cyklu IO	

Port Class A

Diagnostika

Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Události s účastí IO-Link	Podpětí napájení, žádné napětí
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529) IP67

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	4-otvorová montáž šrouby
Výška	145 mm
Šířka	55 mm
Hloubka	32 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	70 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1	X0-X7
Druh připojení 2	XZ1
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC US
PIN 2	DI
PIN 3	0 V US
PIN 4	DI
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC US
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V US
PIN 4	IO-Link
PIN 5	n.c.