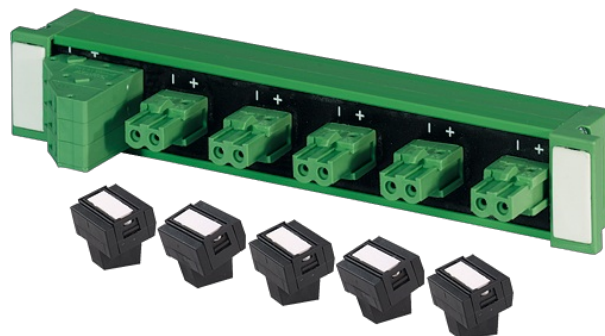


MASI rozbočovač AS-i, napajeni, IP20

5 portů, univerzální
3 potenciály
včetně 5 svorek

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

Schválení**Technické údaje**

Provozní napětí	max. 36 V DC
Proud na připojení	max. 8 A
Celkový proud	max. 12 A

Obecné údaje

Zkušební izolační napětí	AS-Interface/Power 200 V, Power/Power 50 V (EN 60664-1)
Ochrana	IP20
Připojení	Šroubová svorkovnice: plný vodič (0.2...2.5 mm ²), lankový vodič (0.5...1.5 mm ²)
Montáž	Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Rozměry V×Š×H	25×61×152 mm
Teplotní rozsah	-20...+70 °C

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
EAN	4048879050500
eClass	27279219
Země původu	CZ