
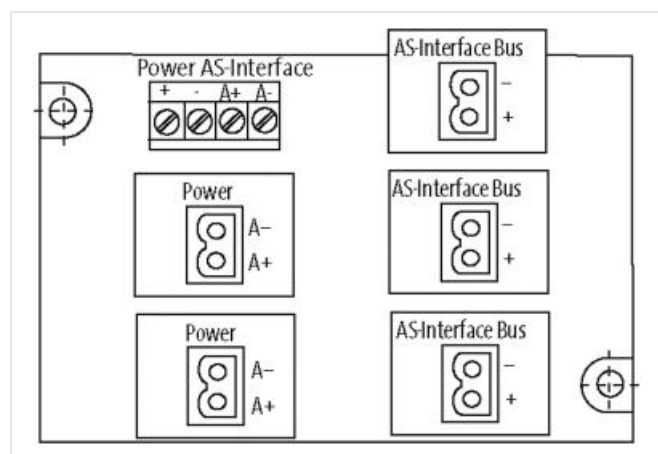


MASI rozbočvací AS-i, napájení, IP20

3 AS-Interface + 2 napájení
včetně 5 svorek

Odkaz na produkt

Ilustrace

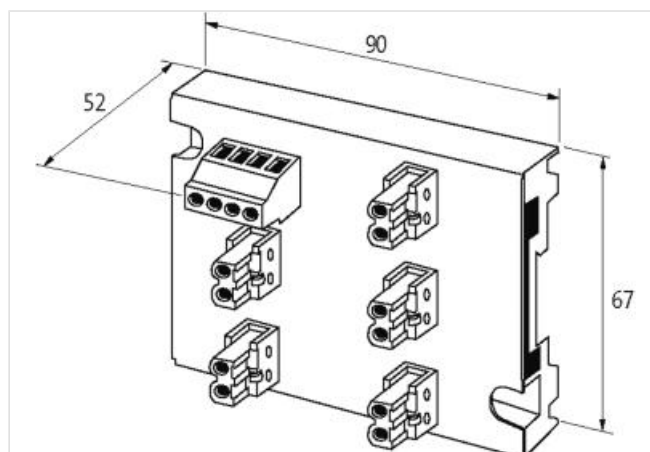

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001596

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879050494

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC max.	36 V
Provozní proud na port max.	8 A
Výsledný proud max.	24 A

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Izolační pevnost ASI/napájení	200 V

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	52 mm
Šířka	67 mm
Hloubka	90 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C

Výrobový standard	EN 60664-1
-------------------	------------

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Asi Bus
Druh připojení 2	Napájení
Druh připojení 3	Power / Asi
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	A +
PIN 2	A -
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	Power +
PIN 2	Power -
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	Power +
PIN 2	Power -
PIN 3	AS-i +
PIN 4	AS-i -