

Cube20 BN-PNIO DI8 - sběrníkový uzel

ProfiNet

Sběrníkové uzly

DI8 - (BN-PNIO)

PROFINET IO


Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

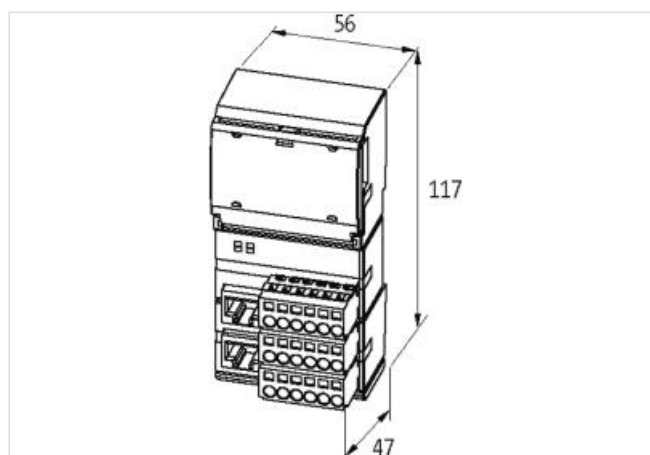

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879049481

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí US DC	24 V
Příkon max.	150 mA
Výsledný proud UA max.	4 A
Výsledný proud US max.	4 A

Elektrické údaje | Vstup

Type input	PNP (EN 61131-2)
Vstupní časově řízený filtr	1 ms
Proudová zatížitelnost max.	0,7 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Machine Option Management	ano
Podporovaný protokol	PROFINET
Průmyslová komunikace Sběrníková data	
Adresové pásmo výstupů max.	1024 Bytes
Adresové pásmo vstupů max.	1024 Bytes
Průmyslová komunikace Profinet	
Adresace PROFINETu	DCP
Třída shody PROFINETu	B
Specifikace PROFINET	V2.2
Diagnostika	
Diagnostika	Under voltage
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
Instalace Obsazení pinů	
Svorková lišta X2	Input
Svorková lišta X3	Input
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	ano
Galvanic separation input/output	ano
Technické údaje Mechanické údaje	
Number extension modules max.	15
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	117 mm
Šířka	56 mm
Hloubka	47 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Druh připojení 4	
Druh připojení 1	Ethernet In
Druh připojení 2	X0
Druh připojení 3	X1
Druh připojení 4	X2
Family construction form	RJ45
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá

Počet pinů	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	UB
PIN 4	UB
PIN 5	UI
PIN 6	UI
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	DI 0
PIN 2	DI 1
PIN 3	DI 2
PIN 4	DI 3
PIN 5	US
PIN 6	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	DI 4
PIN 2	DI 5
PIN 3	DI 6
PIN 4	DI 7
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V