

CUBE20 DO16 2A

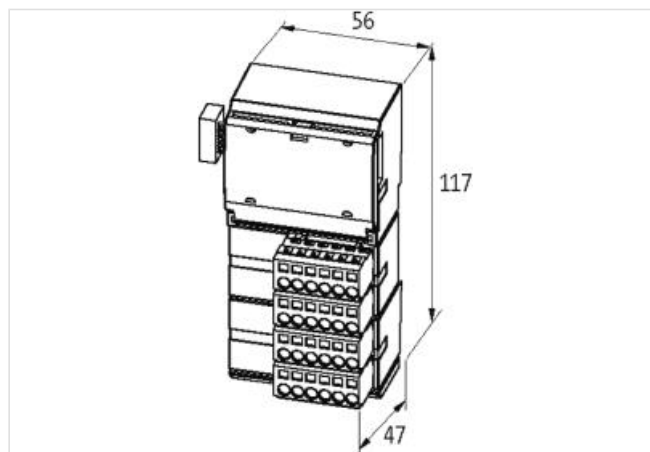
16 digitalních výstupu (2A)

Rozšiřující modul

DO16 - (E)

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879049306

Elektrické údaje | Napájení

Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí UA DC	24 V
Příkon max.	25 mA
Výsledný proud UA max.	12 A
module supply	přes systémové vedení

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní proud na aktuátor max.	2 A
Zatížení	40 W

Diagnostika

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 24.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Diagnostika	Under voltage
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	ano
Galvanic separation output/output	ano
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	117 mm
Šířka	56 mm
Hloubka	47 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Druh připojení 4	
Druh připojení 1	X0
Druh připojení 2	X1
Druh připojení 3	X2
Druh připojení 4	X2
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	DO 0
PIN 2	DO 1
PIN 3	DO 2
PIN 4	DO 3
PIN 5	UA 1
PIN 6	UA 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	DO 4
PIN 2	DO 5
PIN 3	DO 6
PIN 4	DO 7
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal

Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	DO 12
PIN 2	DO 13
PIN 3	DO 14
PIN 4	DO 15
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	6
PIN 1	DO 8
PIN 2	DO 9
PIN 3	DO 10
PIN 4	DO 11
PIN 5	UA 2
PIN 6	UA 2