

CUBE20 DO32

32 digitalních výstupu


Rozšiřující modul
Digitální výstupy
DO32 - (E)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

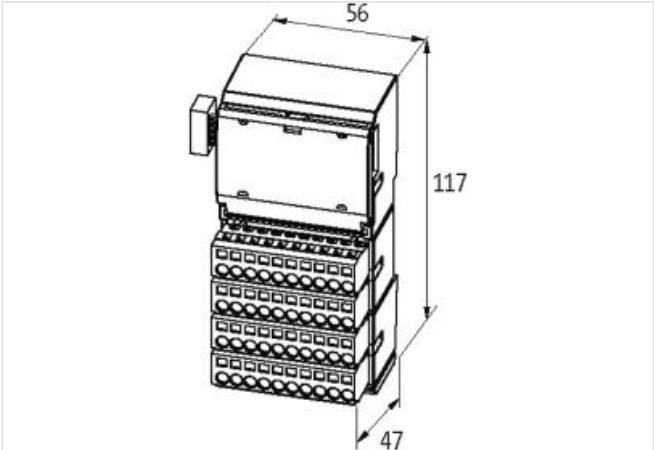

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879049290

Elektrické údaje | Napájení

Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí UA DC	24 V
Příkon max.	25 mA
Výsledný proud UA max.	12 A
module supply	přes systémové vedení

Elektrické údaje | Výstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano

Výstupní proud na kolík max.	0,5 A
Zatížení	10 W

Diagnostika

Diagnostika	Under voltage
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
-------------------------	---------------------

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	ano
Galvanic separation output/output	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	117 mm
Šířka	56 mm
Hloubka	47 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Druh připojení 4

Druh připojení 1	X0
Druh připojení 2	X1
Druh připojení 3	X2
Druh připojení 4	X3
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	10
PIN 1	DO 0
PIN 2	DO 1
PIN 3	DO 2
PIN 4	DO 3
PIN 5	DO 4
PIN 6	DO 5
PIN 7	DO 6
PIN 8	DO 7
PIN 9	UA 1
PIN 10	UA 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	10

PIN 1	DO 8
PIN 2	DO 9
PIN 3	DO 10
PIN 4	DO 11
PIN 5	DO 12
PIN 6	DO 13
PIN 7	DO 14
PIN 8	DO 15
PIN 9	0 V
PIN 10	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	10
PIN 1	DO 16
PIN 2	DO 17
PIN 3	DO 18
PIN 4	DO 19
PIN 5	DO 20
PIN 6	DO 21
PIN 7	DO 22
PIN 8	DO 23
PIN 9	UA 2
PIN 10	UA 2
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	bezbarvá
Počet pinů	10
PIN 1	DO 24
PIN 2	DO 25
PIN 3	DO 26
PIN 4	DO 27
PIN 5	DO 28
PIN 6	DO 29
PIN 7	DO 30
PIN 8	DO 31
PIN 9	0 V
PIN 10	0 V